

Сборник рецептов старорого веб-мастера

```
Правка Поиск Вид Кодировки Синтаксисы Опции Инструменты Макросы Запуск Плагины Вкладки ? X
der.php x
<?><!doctype html>
<html <?php language_attributes(); ?>>
<head>
  <meta charset="<?php bloginfo( 'charset' ); ?>" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
  <link rel="profile" href="https://gmpg.org/xfn/11" />
  <?php wp_head(); ?>
</head>
<body <?php body_class(); ?>>
<div id="page" class="site">
  <a class="skip-link screen-reader-text" href="#content"><?php _e( 'Skip to content', 'twentynine
  <header id="masthead" class="<?php echo is_singular() && twentynineteen_can_show_post_thumbn
  <div class="site-branding-container">
    <?php get_template_part( 'template-parts/header/site', 'branding' ); ?>
```



Никита Дубко, руководитель продуктов Контеста в HR Tech Яндекса





Никита Дубко

- Руководитель продуктов Контеста
- Голос в подкасте «Веб-стандарты»
- В веб-разработке больше 16 лет
- Был веб-мастером
- Трогал Macromedia Dreamweaver

2008 ГОД



2008 год



Notepad++










HTML, CSS, PHP

БЕБ-МАСТЕР

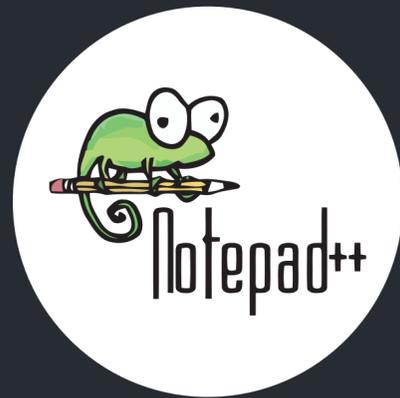



2024 год

- ✓ Personal Recommendation / Opinion
- ✓ Alternative Option / Pick this or purple
- ✓ Order not strict / Learn anytime

Visit Beginner Friendly Version

Find the detailed version of this roadmap along with other similar roadmaps

roadmap.sh

Front-end

Internet

How does the internet work? ✓

What is HTTP? ✓

What is Domain Name? ✓

What is hosting? ✓

DNS and how it works? ✓

Browsers and how they work? ✓

Learn the basics ✓

Writing Semantic HTML ✓

Forms and Validations ✓


Accessibility ✓


SEO Basics ✓


HTML

Learn the basics ✓

GitHub ✓


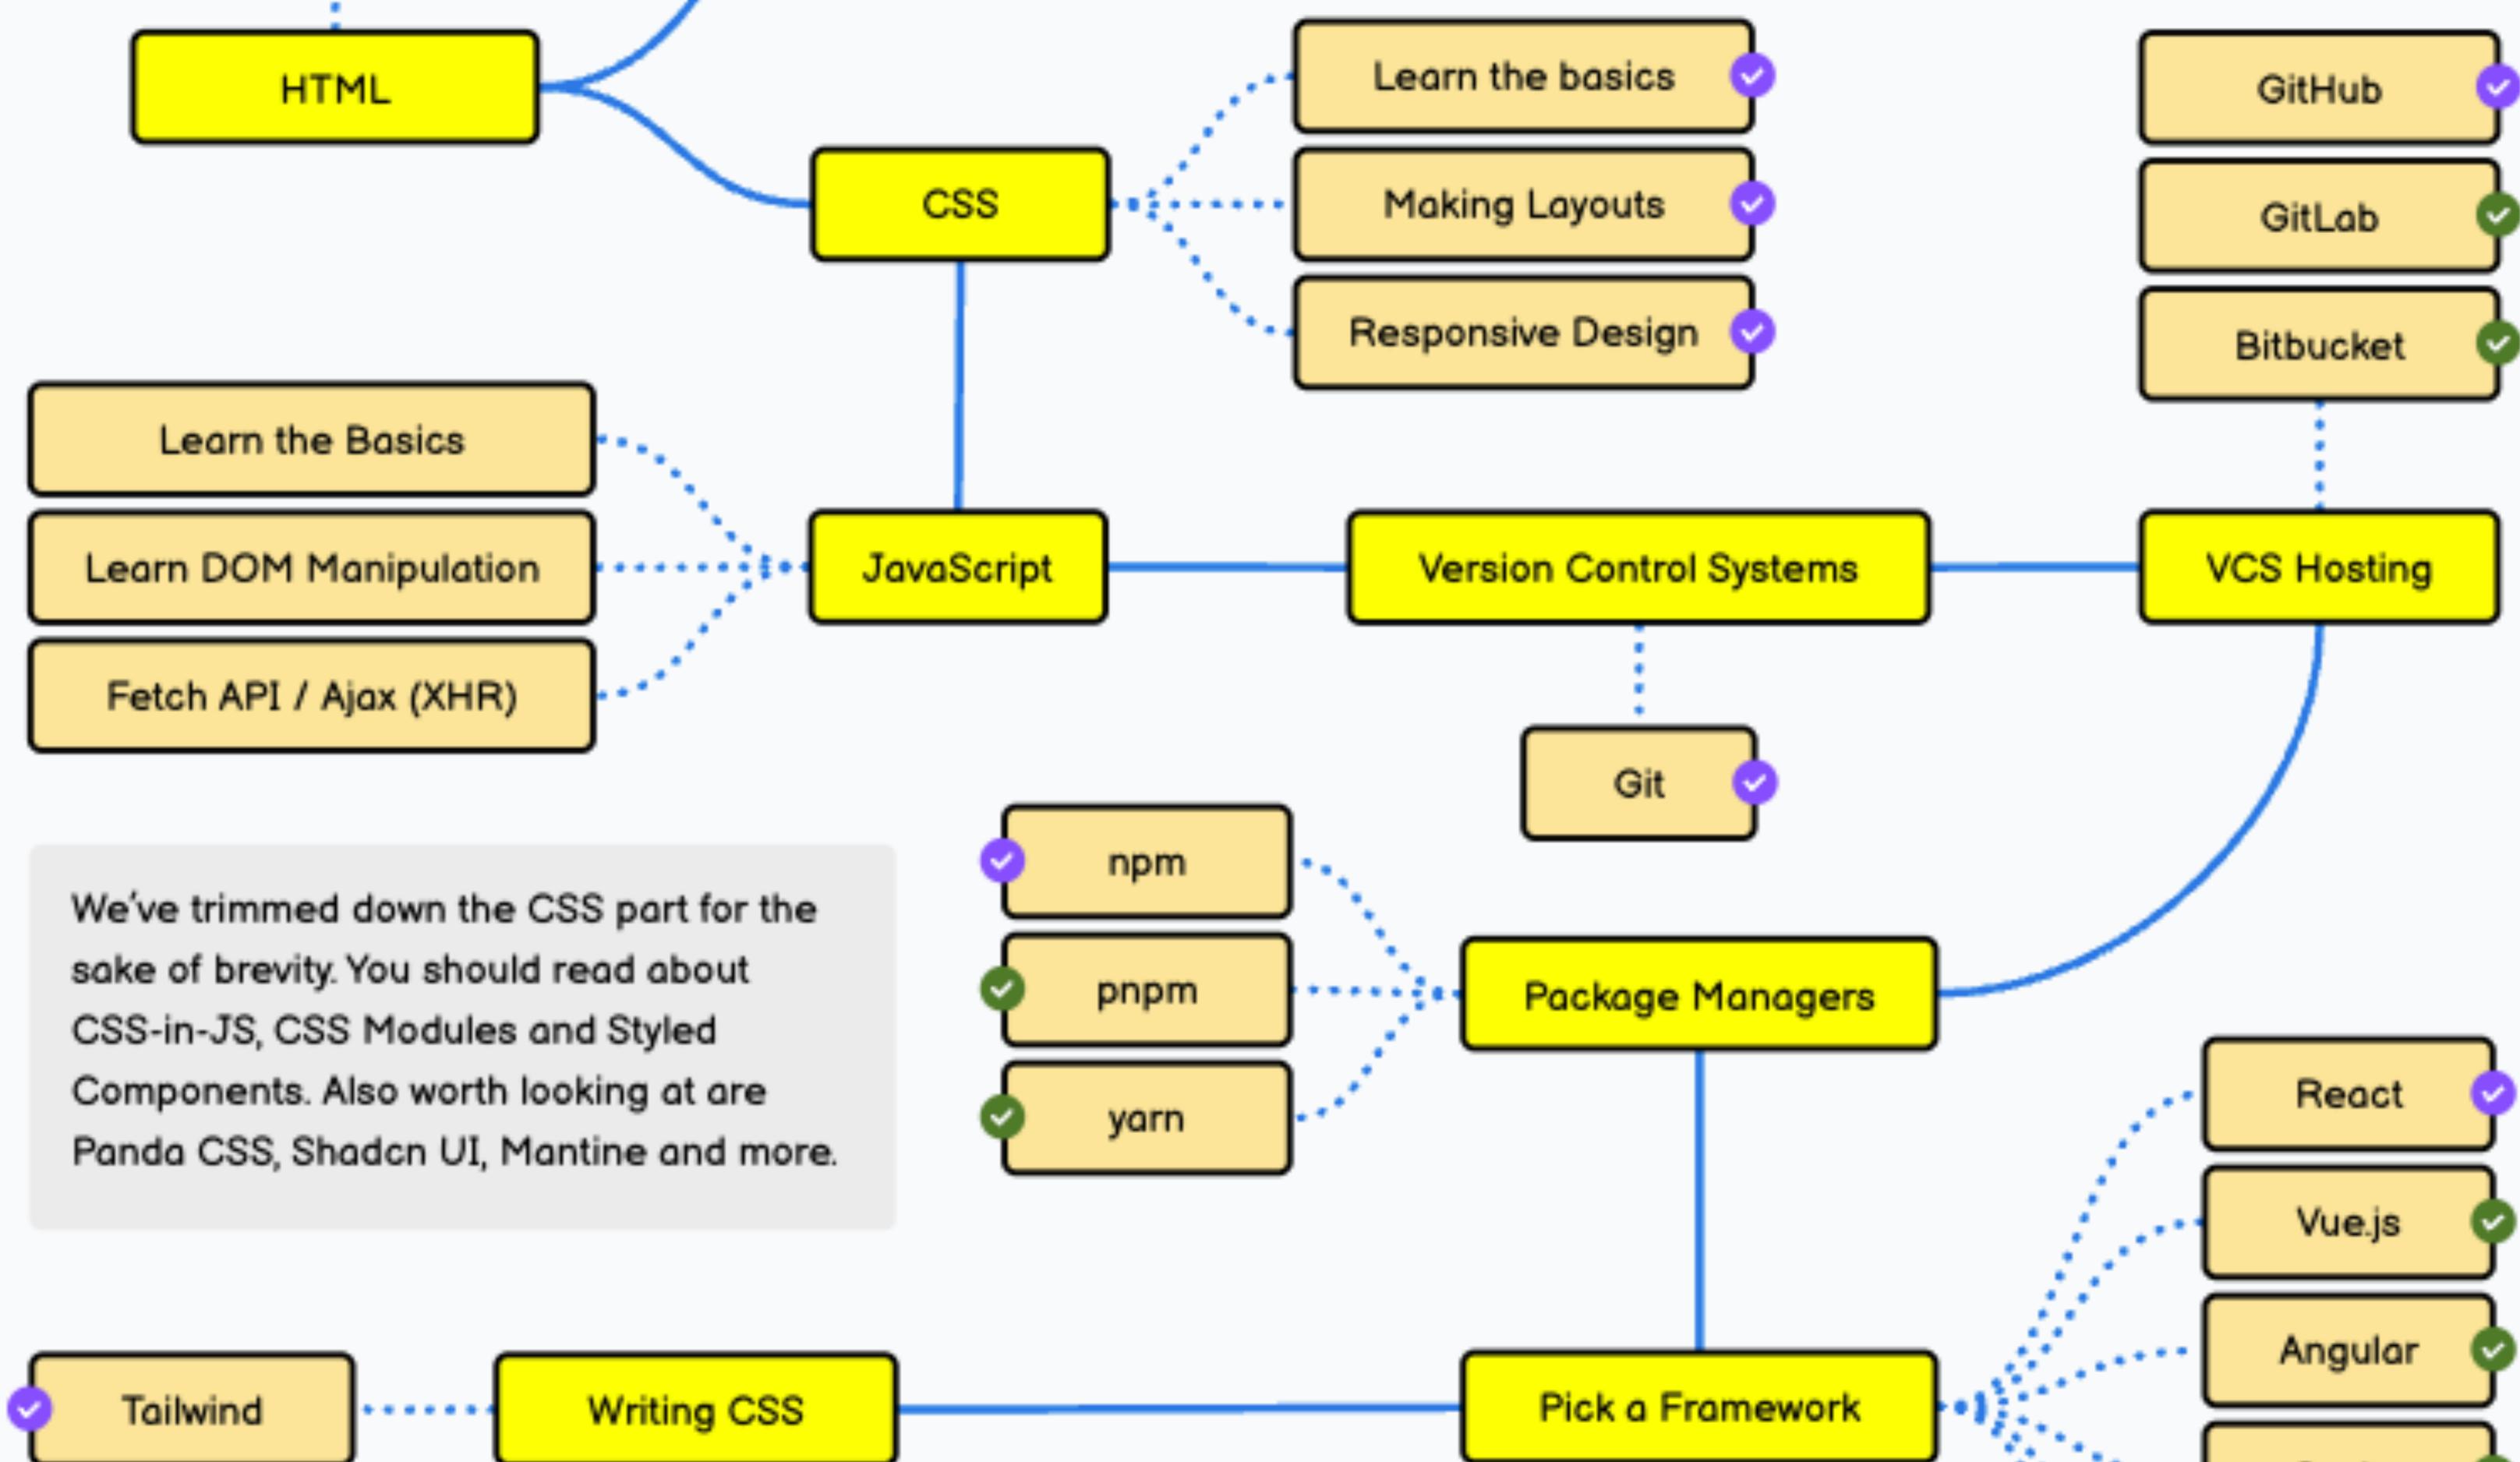


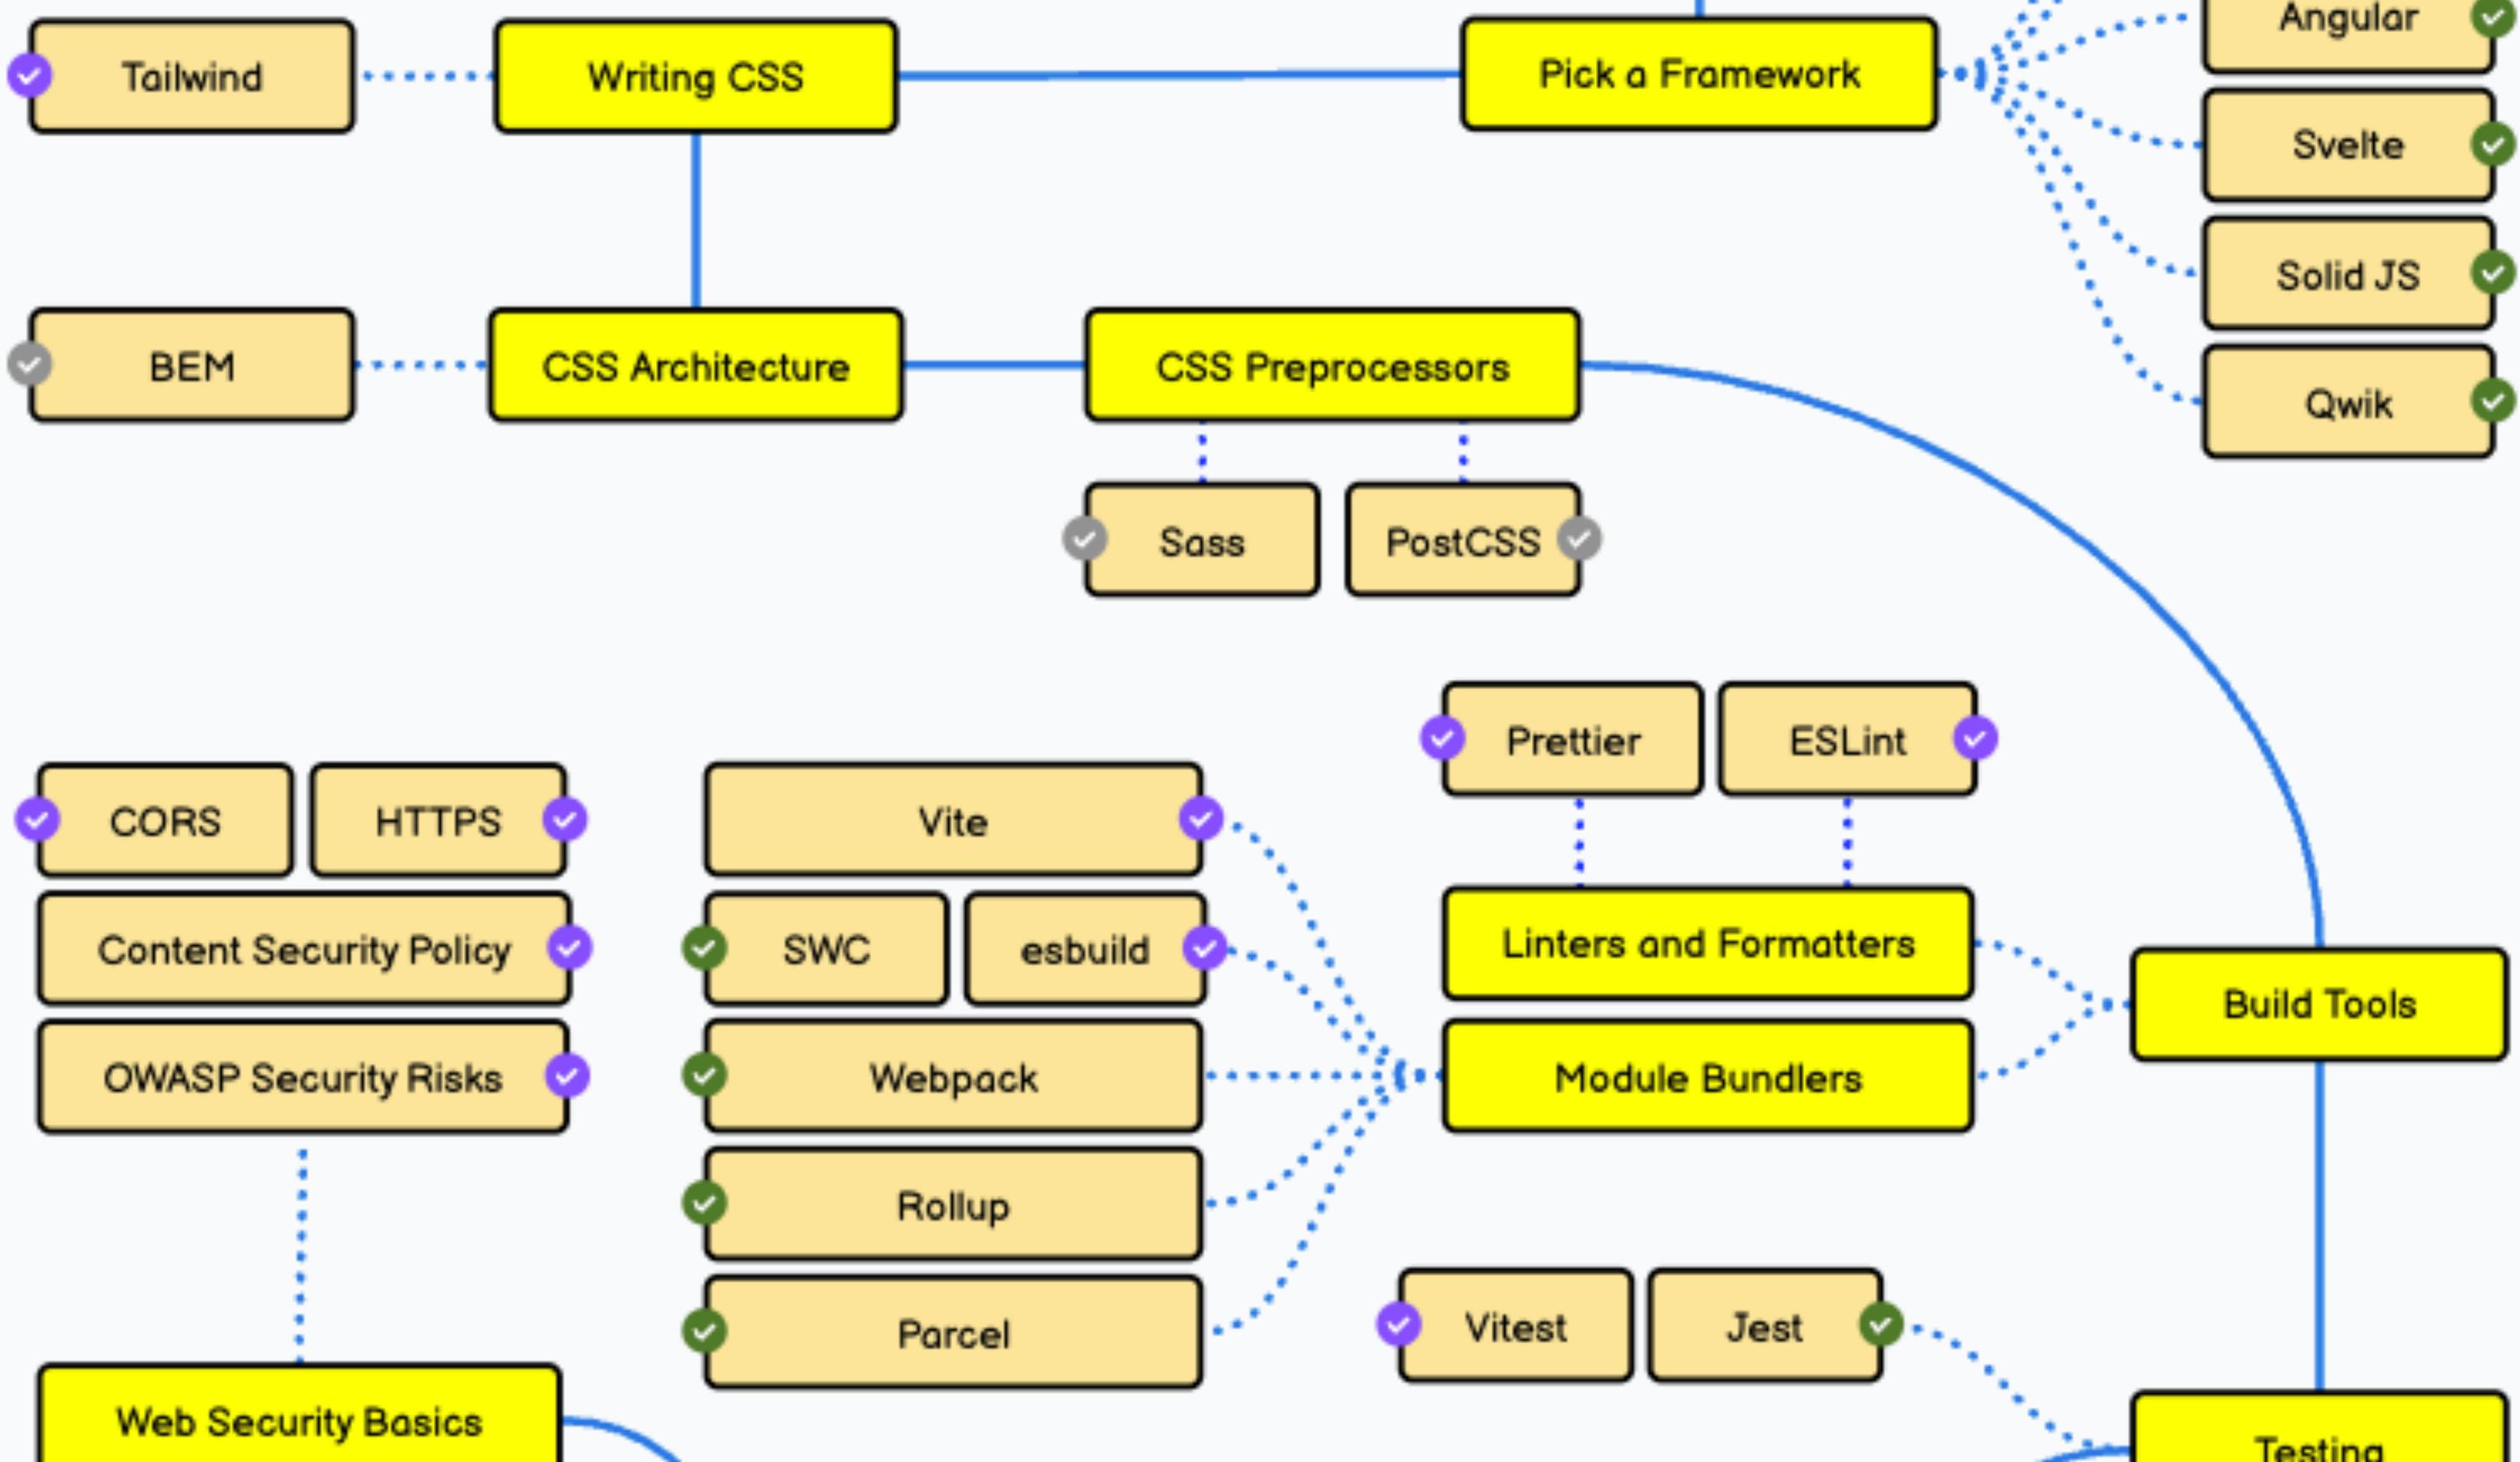


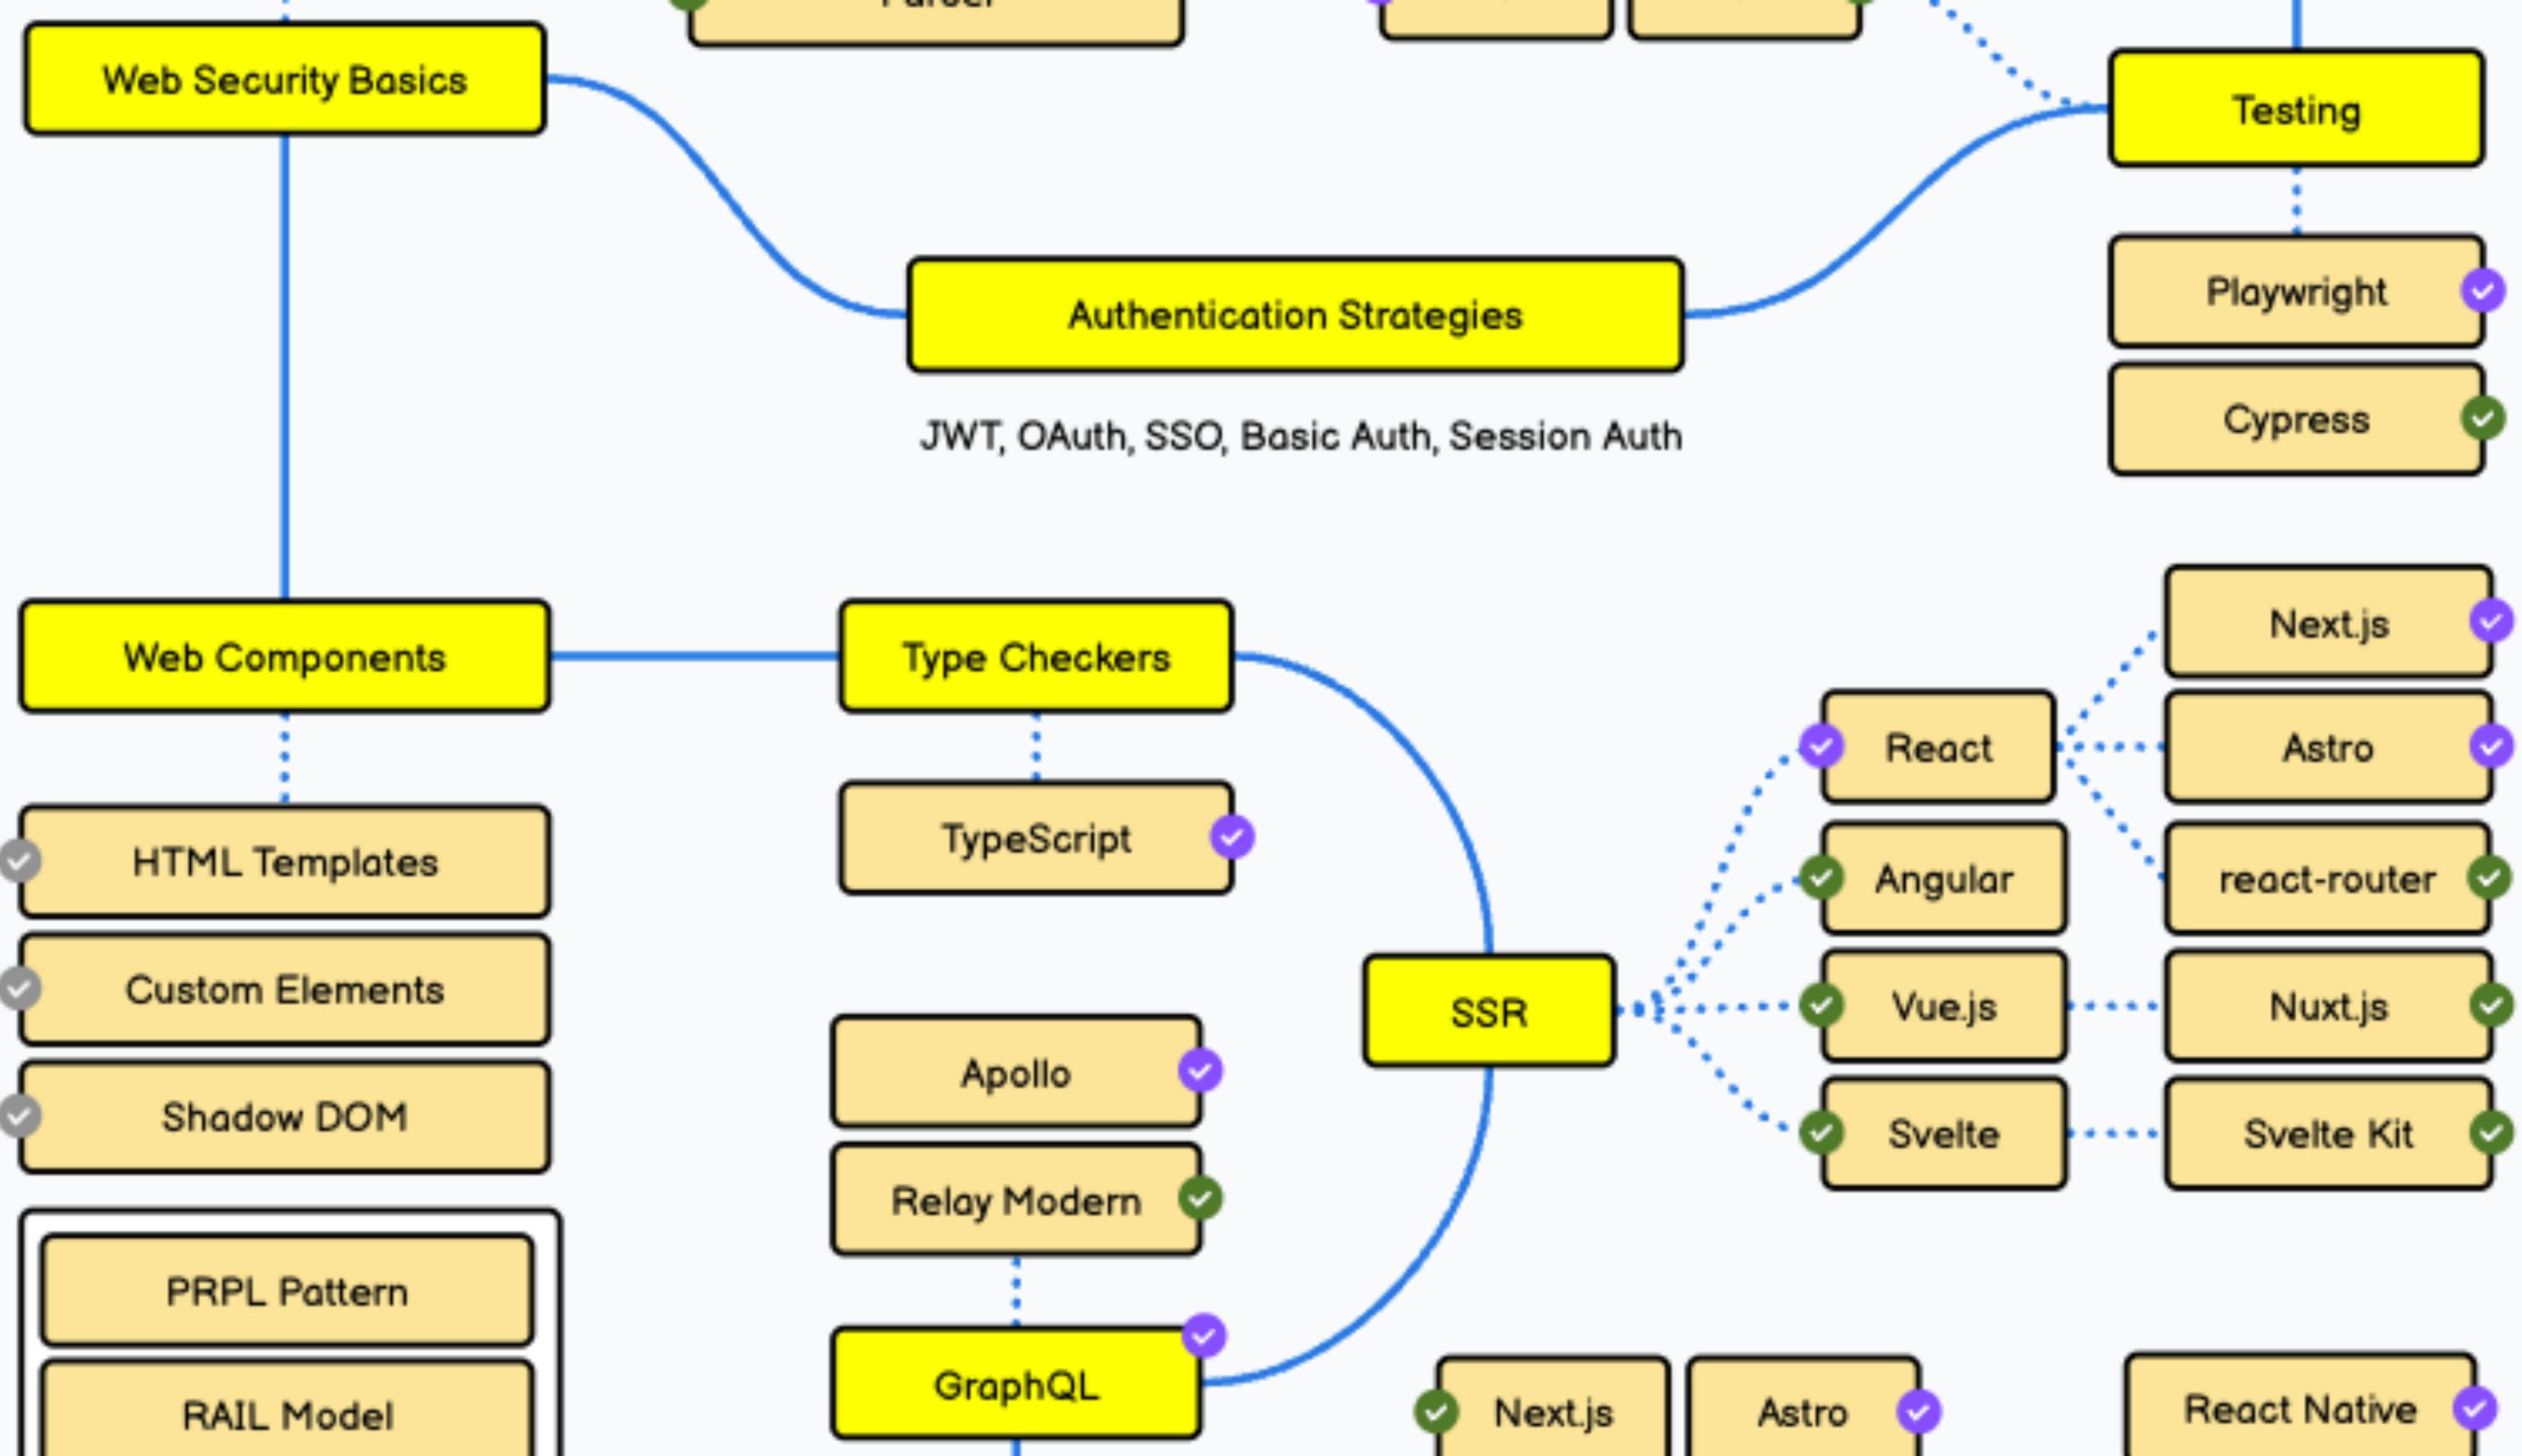



Measure & Improve Perf.

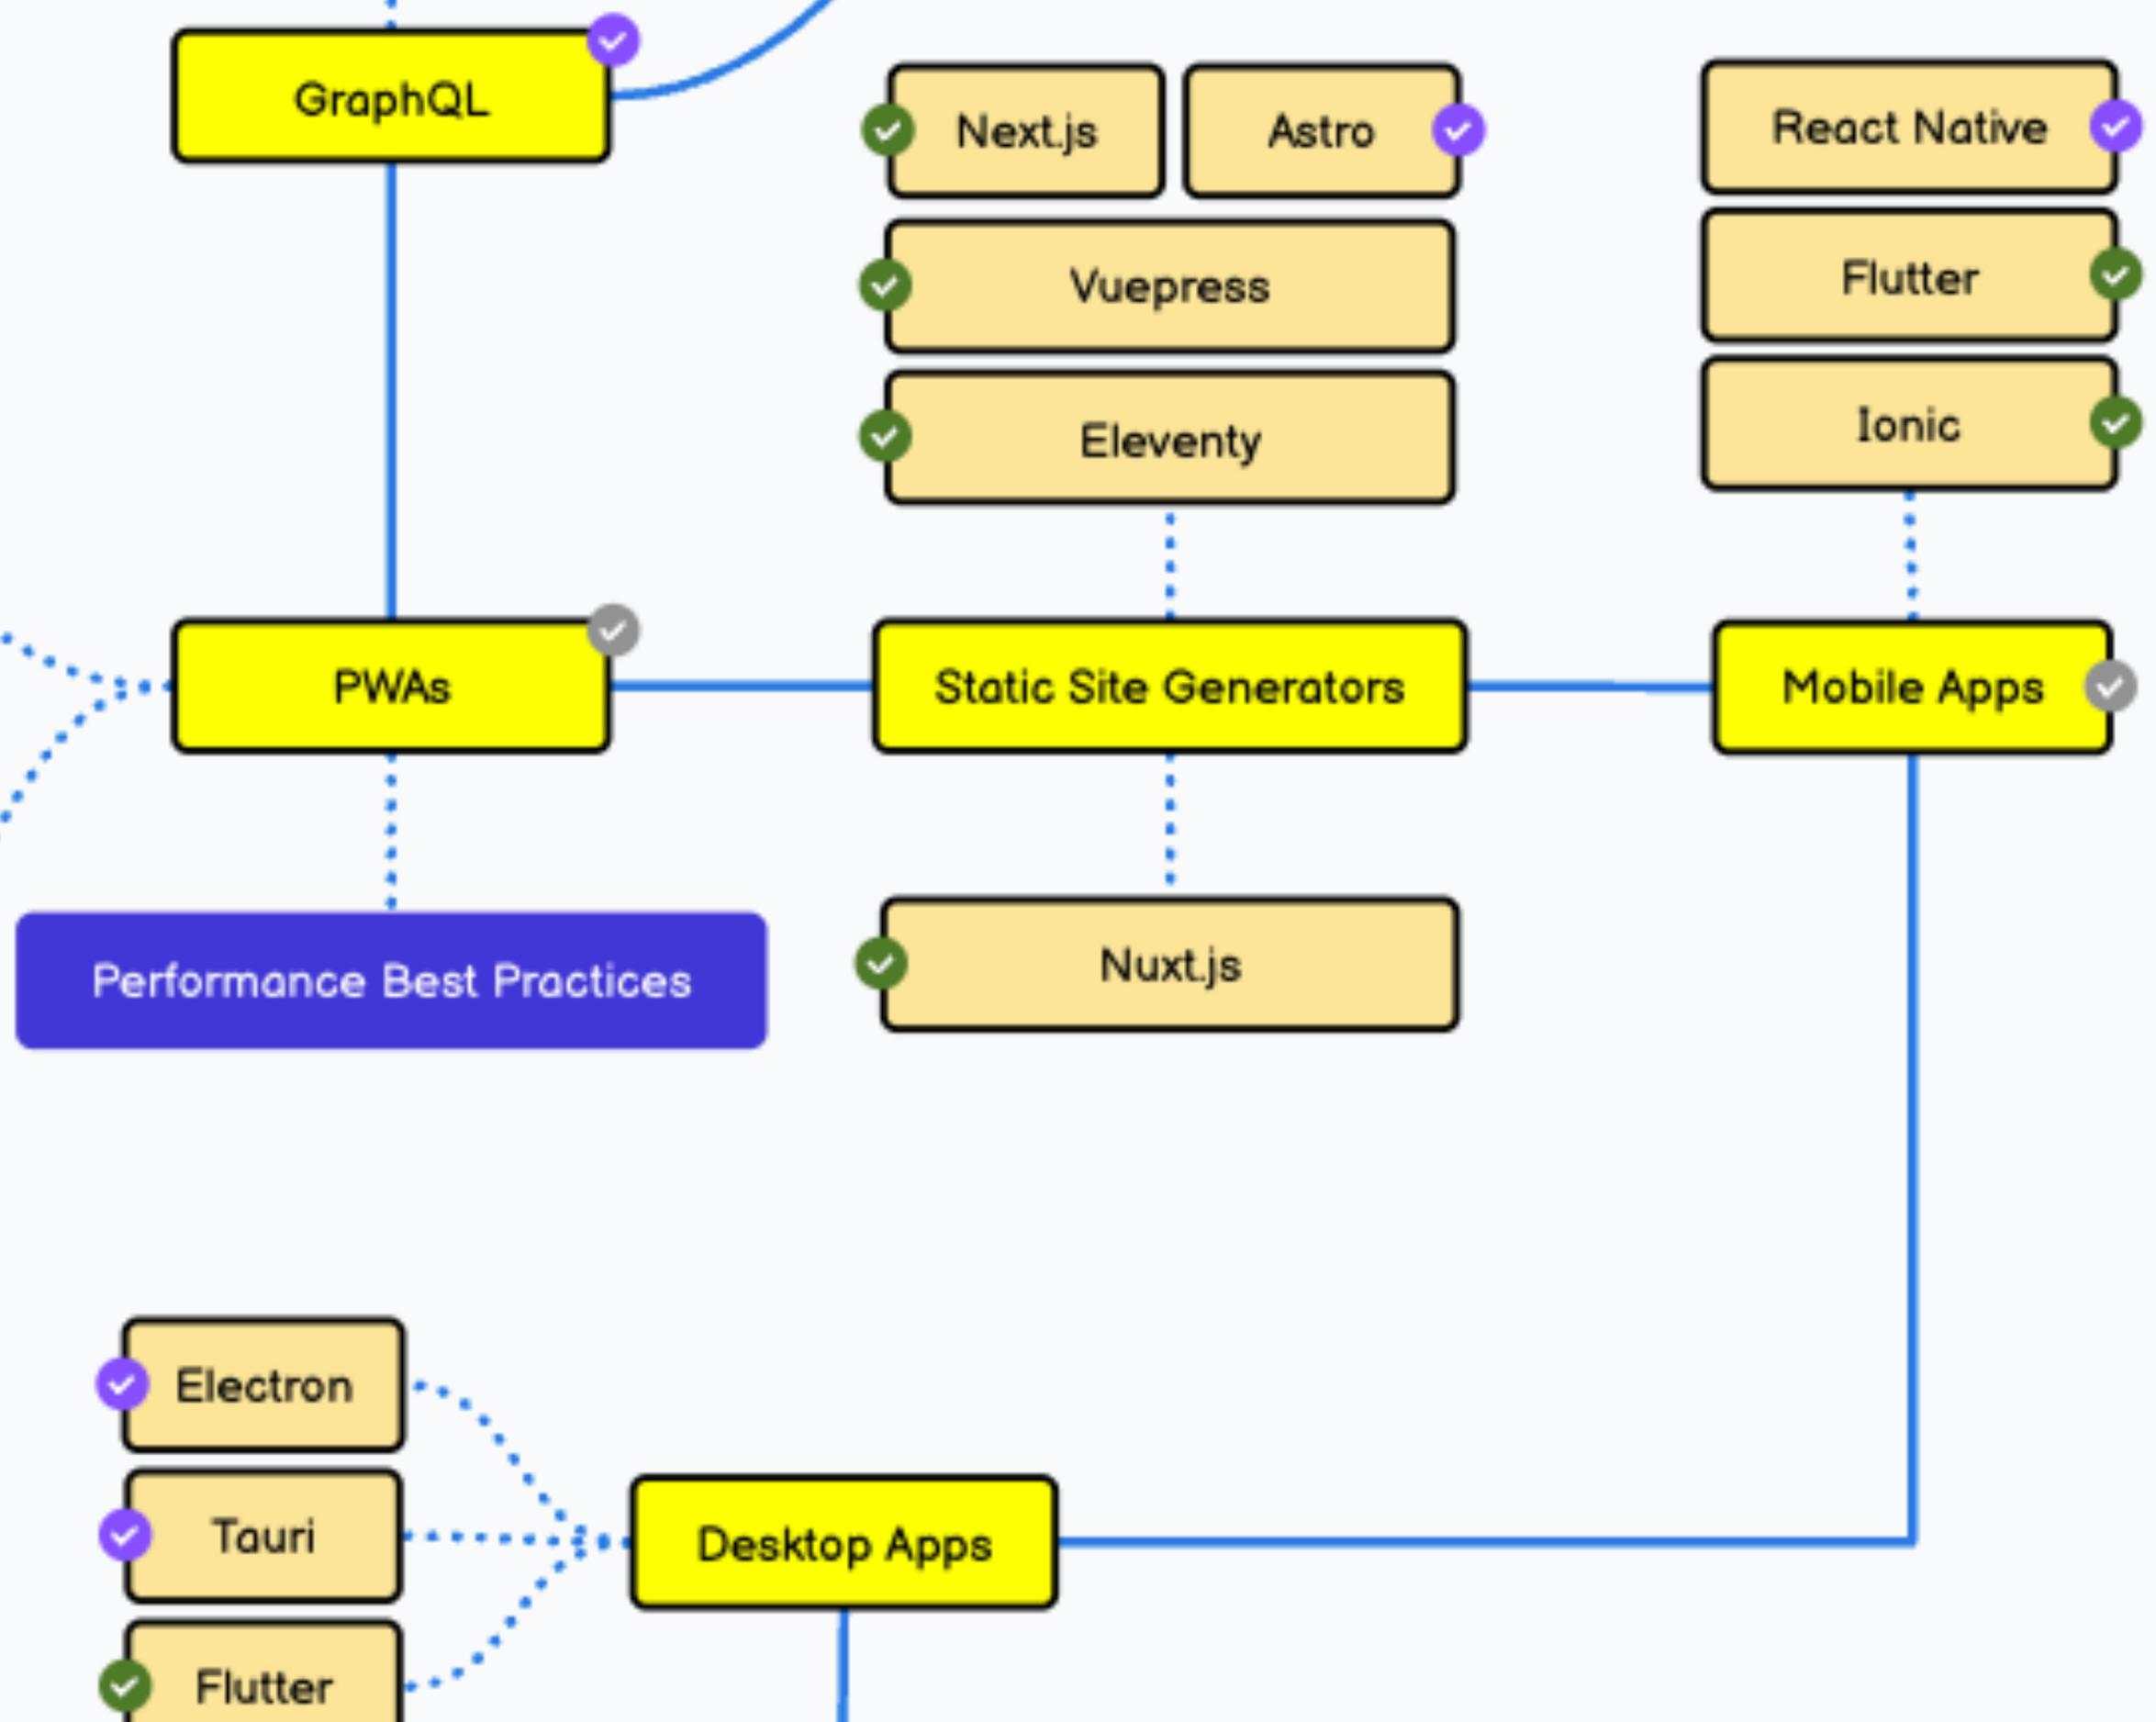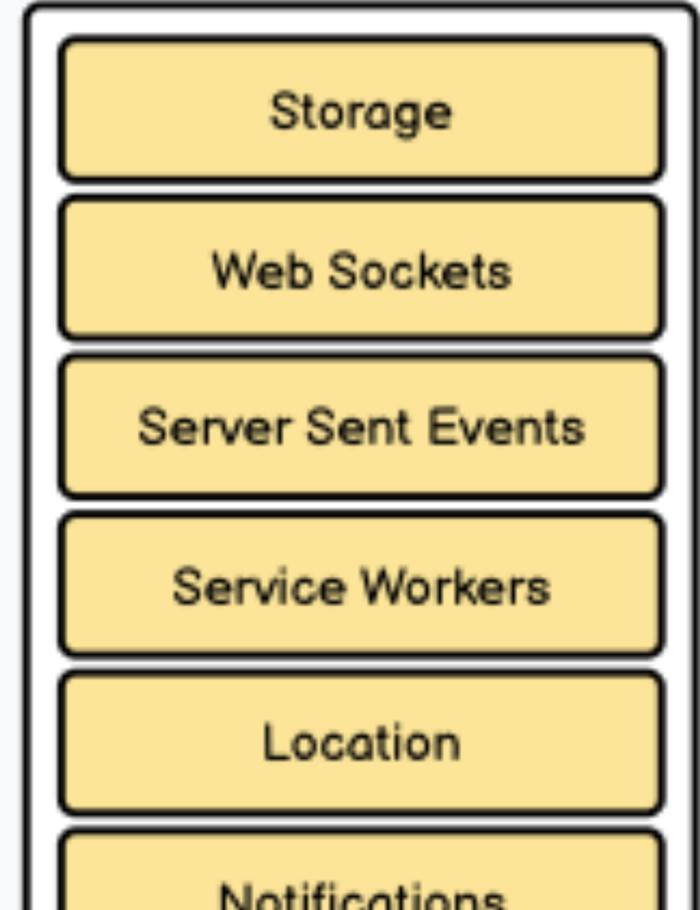

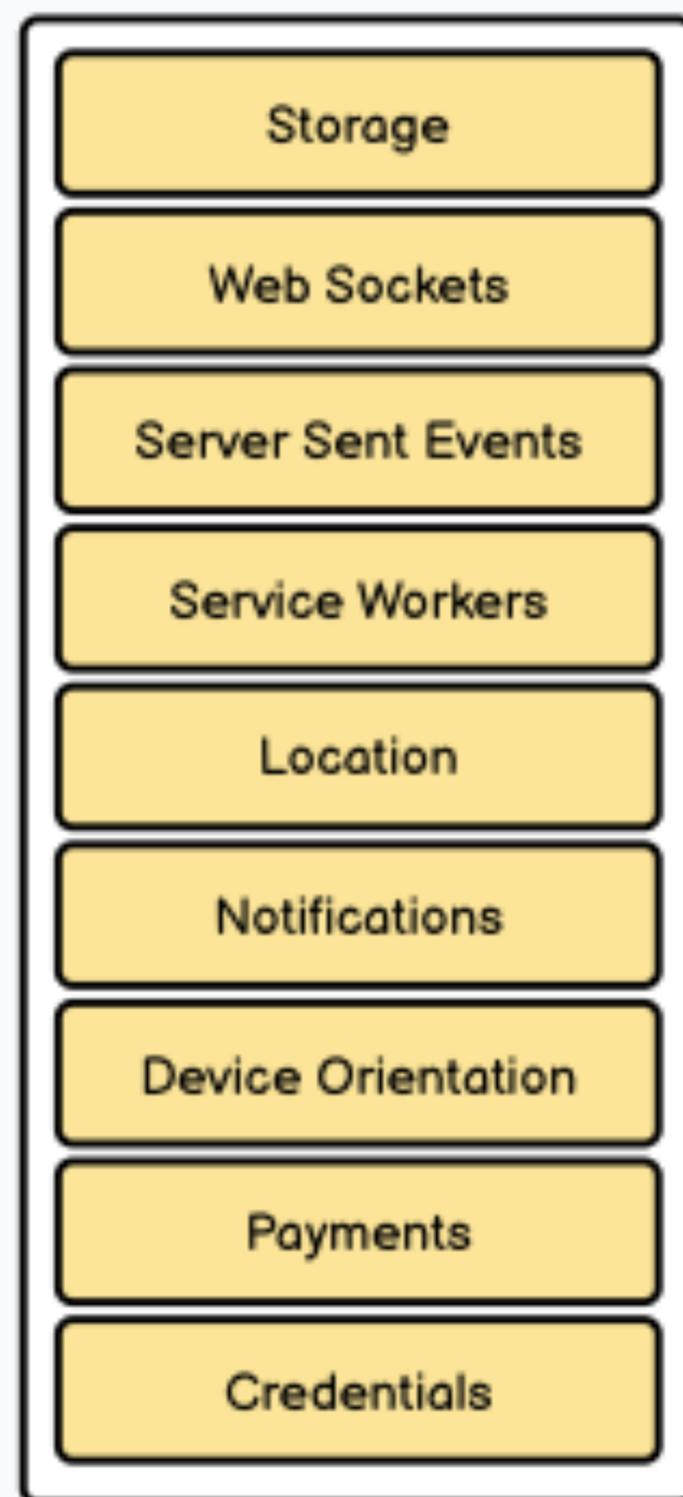

Browser APIs

Performance Best Practices

✓ Nuxt.js

✓ Electron

✓ Tauri



✓ Flutter

Desktop Apps

Continue Learning with following relevant tracks

- TypeScript
- Nodejs
- Fullstack



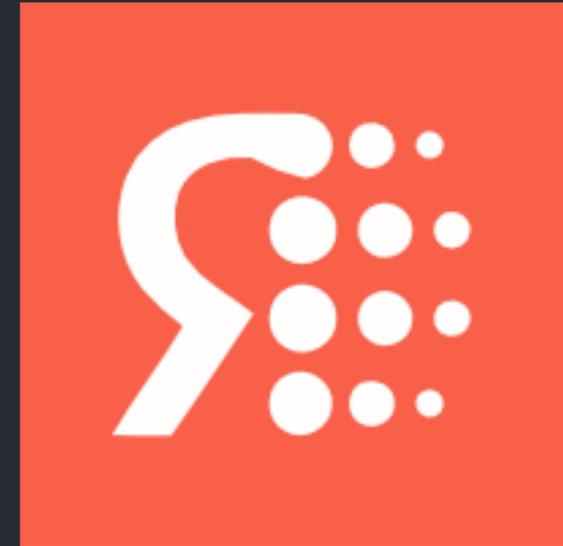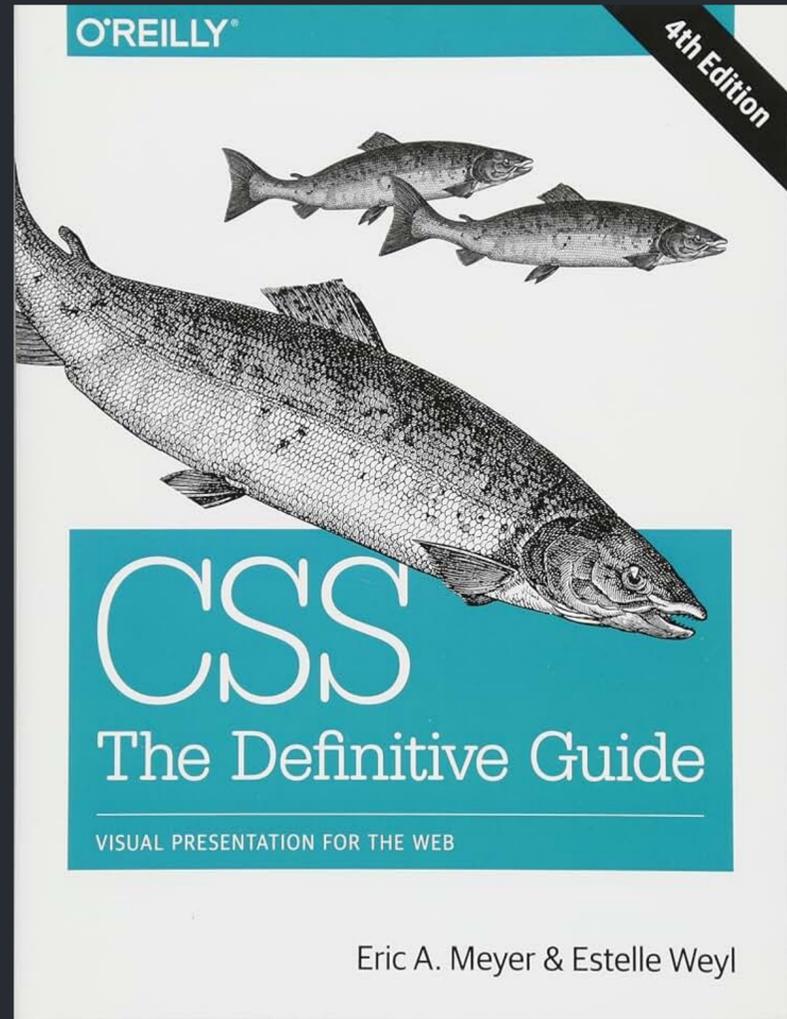







— За сколько сможешь поменять текст в кнопке?


— За два дня.




Что то модно



**Что-то вышло из
моды**

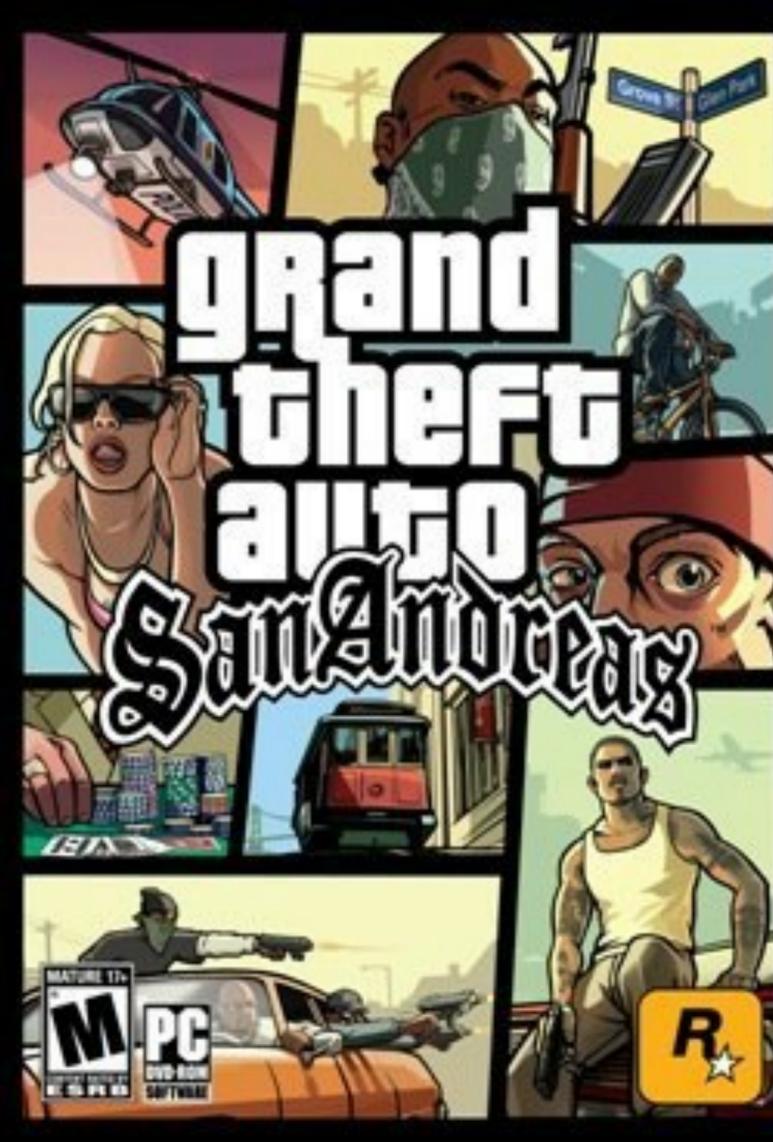

А что-то - вечно

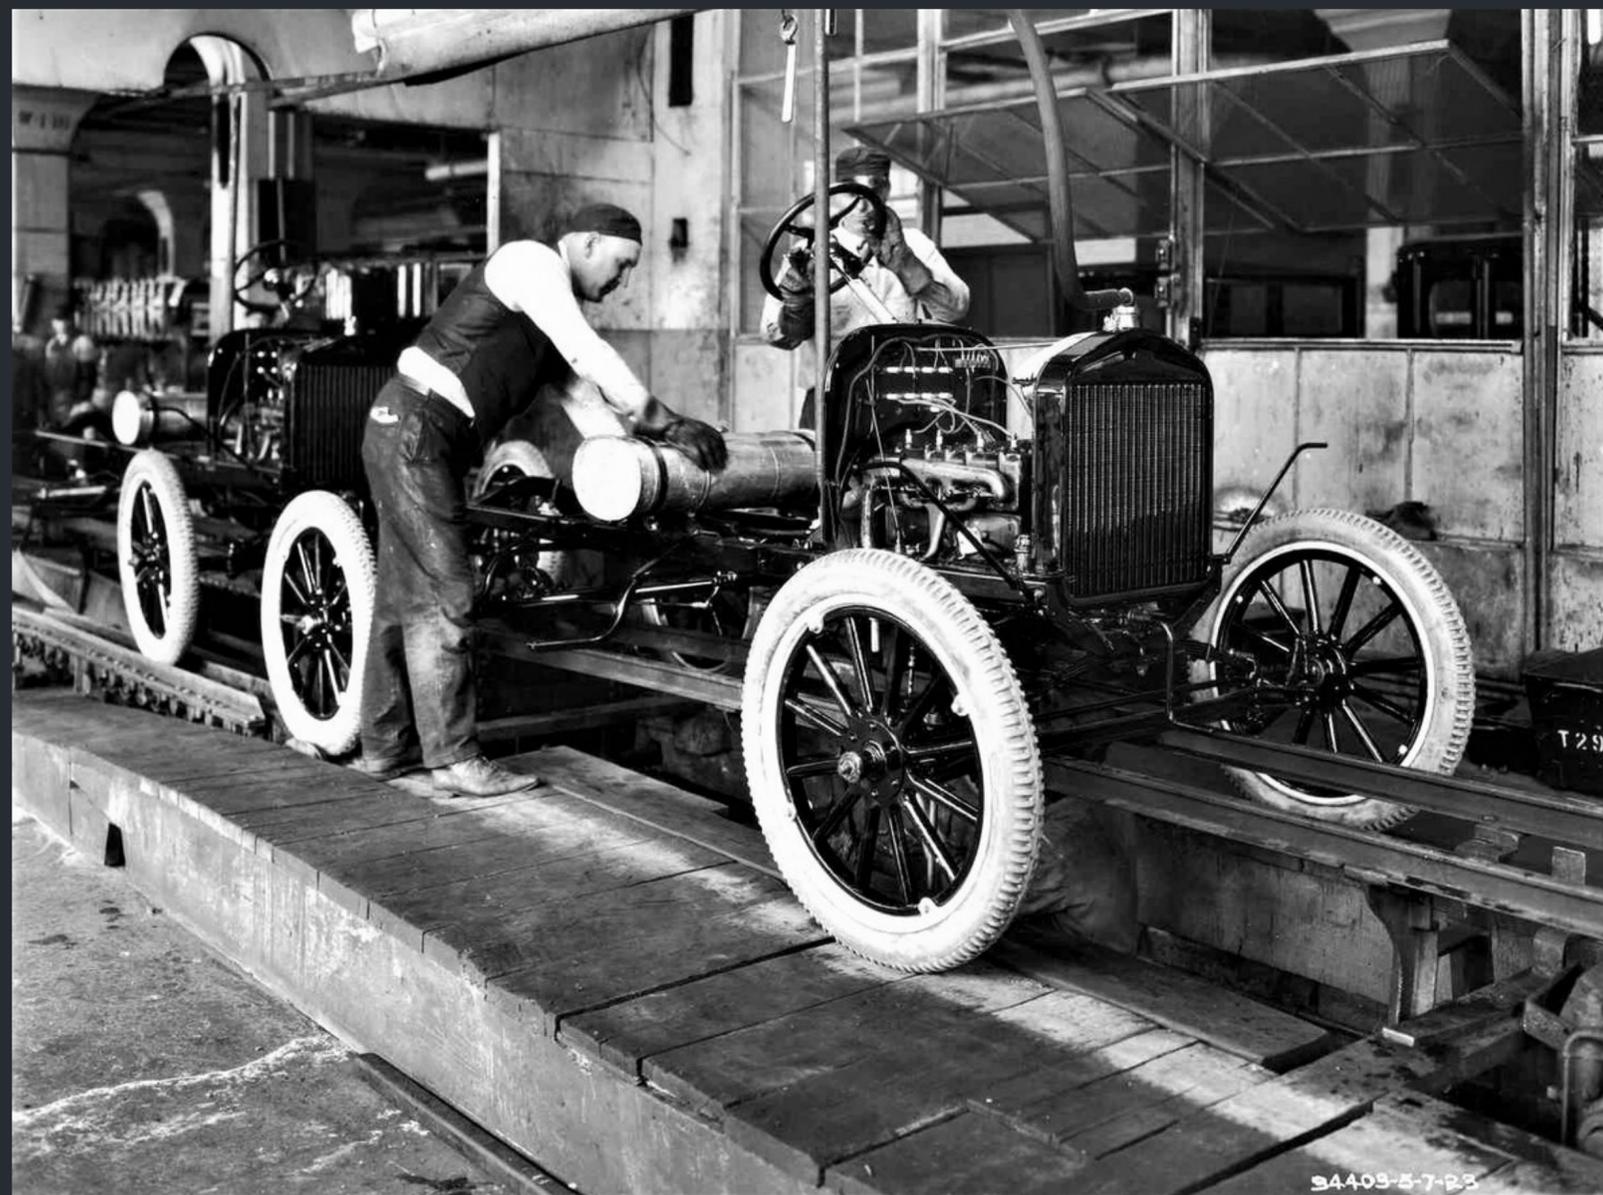

1 декабря 1913 года


СИСТЕМЫ МОСССОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Принципы оптимизации производительности труда


- ограничить число операций, которые выполняет рабочий;
- приблизить задачу к исполнителю;
- учесть последовательность исполнения операций;


Принципы оптимизации производительности труда

- ограничить число операций, которые выполняет рабочий;
- приблизить задачу к исполнителю;
- учесть последовательность исполнения операций;
- отдать часть работы машинам.



Трекинг времени

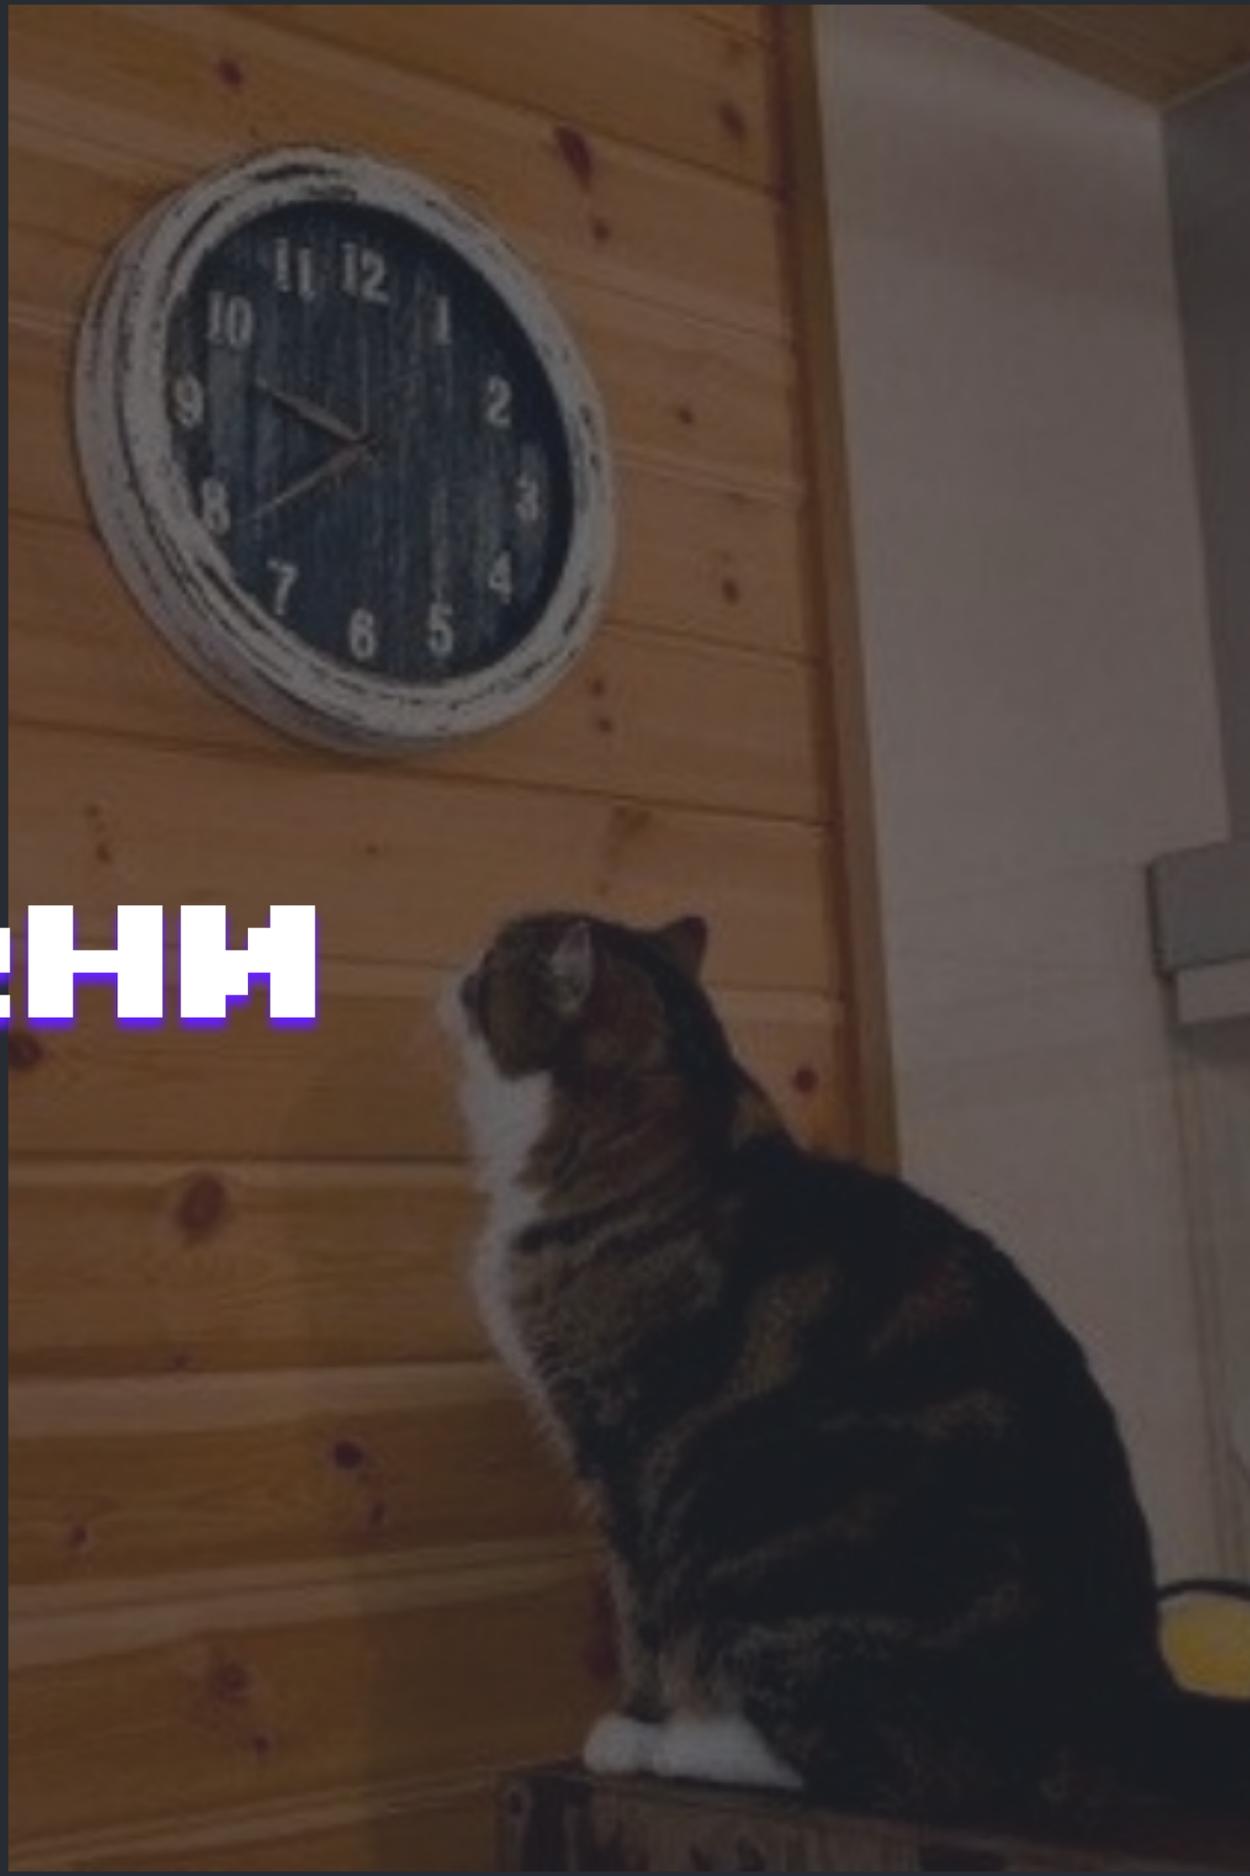

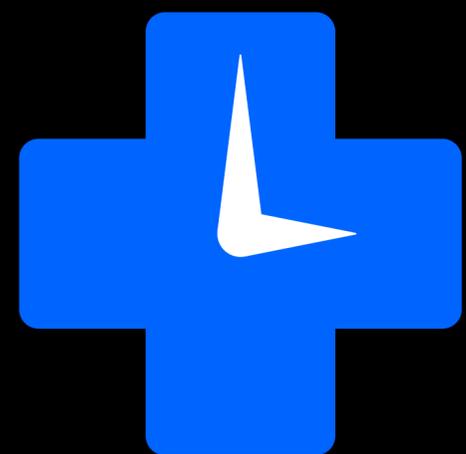

RescueTime

Автоматизмируй
всё!





Автоматизация труда



Если что-то
делаешь дважды —
автоматизируй это!

Если что-то
рассказываешь дважды —
запиши это!

**Я ШЕРСТЯНОЙ ВОЛЧАРА,
БОЖЕ, КАК Я ХОРОШ,
КАК МОЩНЫ МОИ ЛАПИЦЦИ!**



КОМФОРТ









Search

Desktop & Dock

Displays

Wallpaper

Screen Saver

Battery

Lock Screen

Touch ID & Password

Users & Groups

Passwords

Internet Accounts

Game Center

Wallet & Apple Pay

Keyboard

Trackpad

Game Controllers

Printers & Scanners

Keyboard

Key repeat rate



Delay until repeat



Adjust keyboard brightness in low light

Turn keyboard backlight off after inactivity

Never

Press key to

Change Input Source

Keyboard navigation

Use keyboard navigation to move focus between controls. Press the Tab key to move focus forward and Shift Tab to move focus backward.

Keyboard Shortcuts...

Text Input

Input Sources

U.S. and Russian – PC

Edit...

Text Replacements...

Dictation




Use Dictation wherever you can type text. To start dictating, use the shortcut or select Start Dictation from the Edit menu.





Ctrl + Shift
Alt + Shift
Cmd + Space

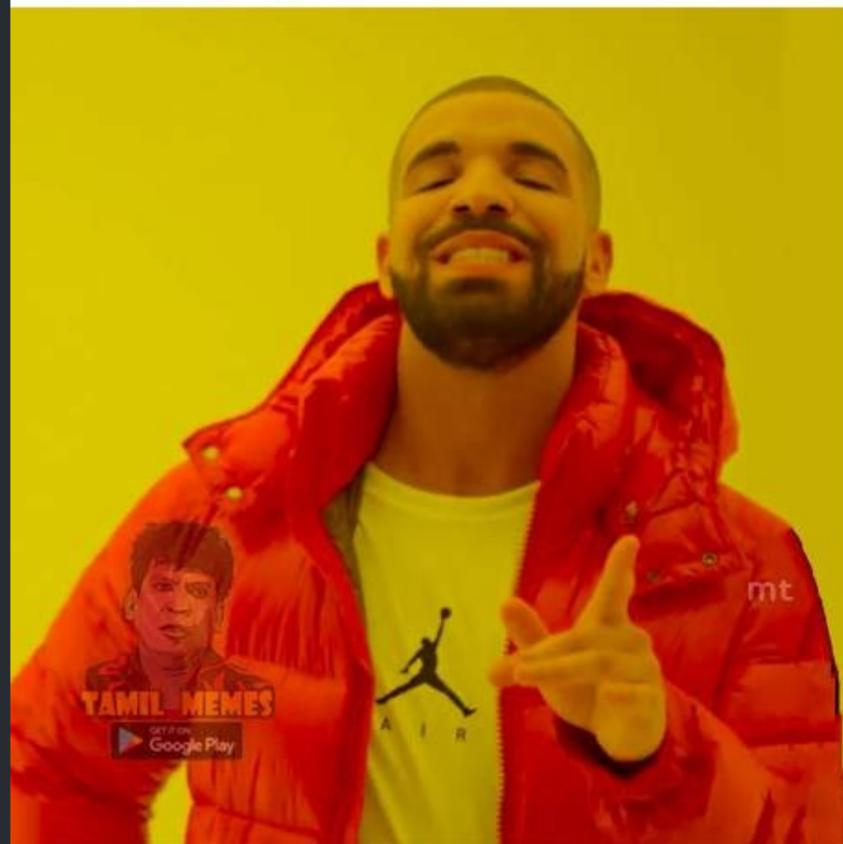

CapsLock

Прокочайте
терминал







iTerm2

iTerm2 is a terminal emulator for macOS that does amazing things.



3200
СЛОВ!

О Р И Г И Н А Л

ALIAS

TACTIC



Играйте по-русски
или по-английски!

7+

Теперь
с новыми
фишками!

TACTIC


ОРИГИНАЛ

ALIAS


СКАЖИ ИНАЧЕ

```
function convert-to-h264 {
    if [[ $2 ]];
        then output=$2
        else output=${1%.*}.h264.mp4
    fi

    ffmpeg -i $1 -map_metadata -1 -an -c:v libx264 \
        -crf 24 -preset veryslow -profile:v main -pix_fmt yuv420p \
        -movflags +faststart -vf "scale=trunc(iw/2)*2:trunc(ih/2)*2" \
        $output
}
```

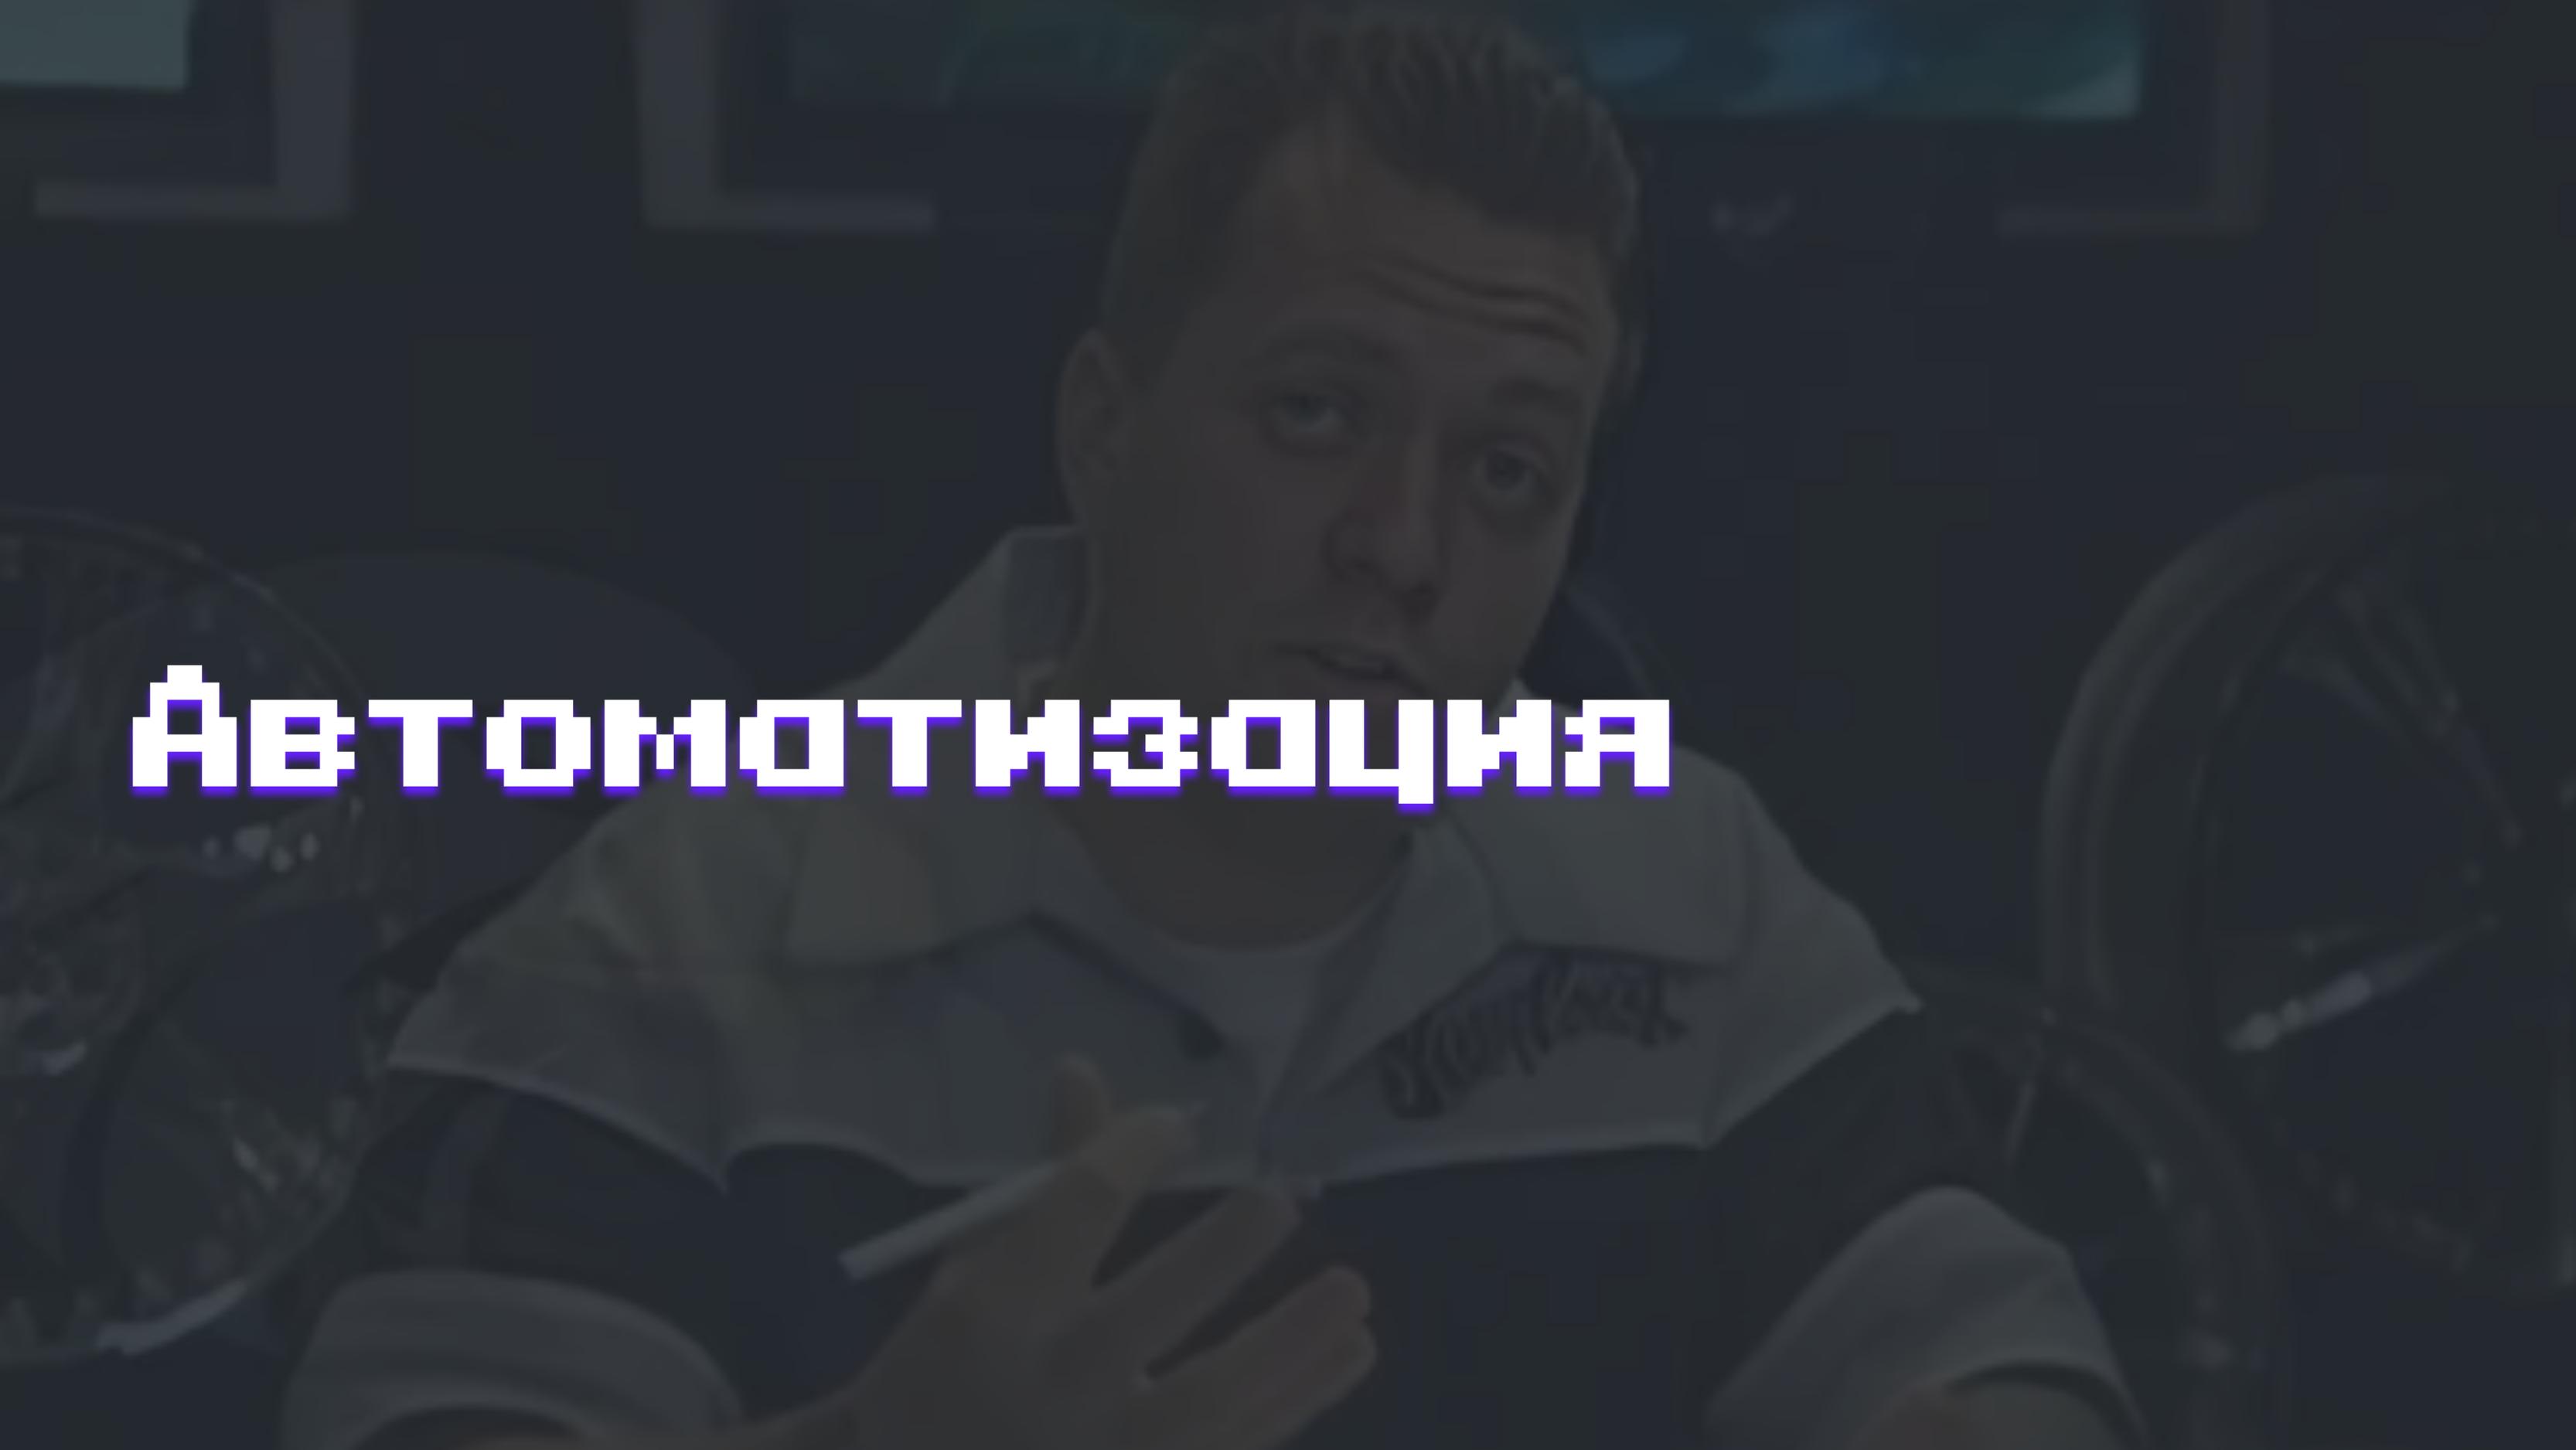A man in a suit is looking at a document with a blue glow effect. The text "АВТОМОТНЭОЦНА" is overlaid on the image in a white, pixelated font with a blue outline.

АВТОМОТНЭОЦНА

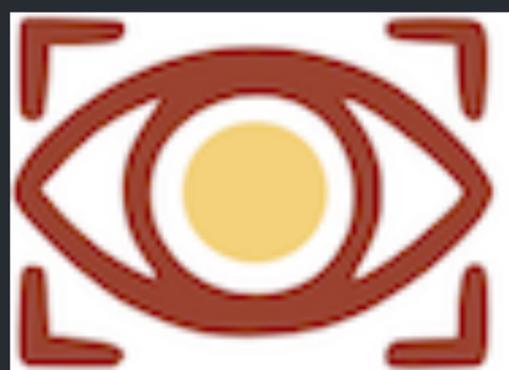 sikulix



Archivo Editar Ejecutar Ver Herramientas Ayuda



Tomar captura de pantalla



Insertar imagen



Region



Location



Offset



Show



Show in



Ejecutar



Ejecutar en cámara lenta

Find



Preferencias

Buscar

find()

findAll()

wait()

waitVanish()

exists()

Acciones del ratón

click()

doubleClick()

rightClick()

hover()

dragDrop(,)

Acciones del teclado

Sikuli

```
38     wait(2.5)
39     type(Key.ENTER)
40     wait(2.4)
41     type(Key.LEFT)
42     wait(3)
43     type(Key.ENTER)
44     wait(3)
45     doubleClick( tracktest.py)
46     wait(3)
47     type(str(i))
48     wait(1.2)
49     type(Key.ENTER)
50     wait(1.2)
51     type(str(j))
    wait(1.5)
```

Mensaje

```
[log] TYPE "#ENTER."
```

```
[log] TYPE "#ENTER."
```

```
[log] TYPE "#LEFT."
```

```
[log] TYPE "#ENTER."
```

```
[error] script [ Sikuli ] stopped with error in line 60
```

```
[error] FindFailed ( 1509667530944.png: (87x23) seen at (569, 407) with 1,00 in S(0)[0,0 1366x768] E:Y, T:3,0 )
```

```
[error] --- Traceback --- error source first line: module ( function ) statement 45: main ( loopAngulo )
```

```
doubleClick("1509667530944.png")
```

```
[error] --- Traceback --- end -----
```



stonks



Чеклисты

✓ ПУНКТ 1
✓ ПУНКТ 2
✓ ПУНКТ 3
✓ ПУНКТ 4
✓ ПУНКТ 5



🤖 ПУНКТ 1
✓ ПУНКТ 2
🤖 ПУНКТ 3
🤖 ПУНКТ 4
✓ ПУНКТ 5



Цикл обратной связи

Пишем код




Тестирование



Релиз



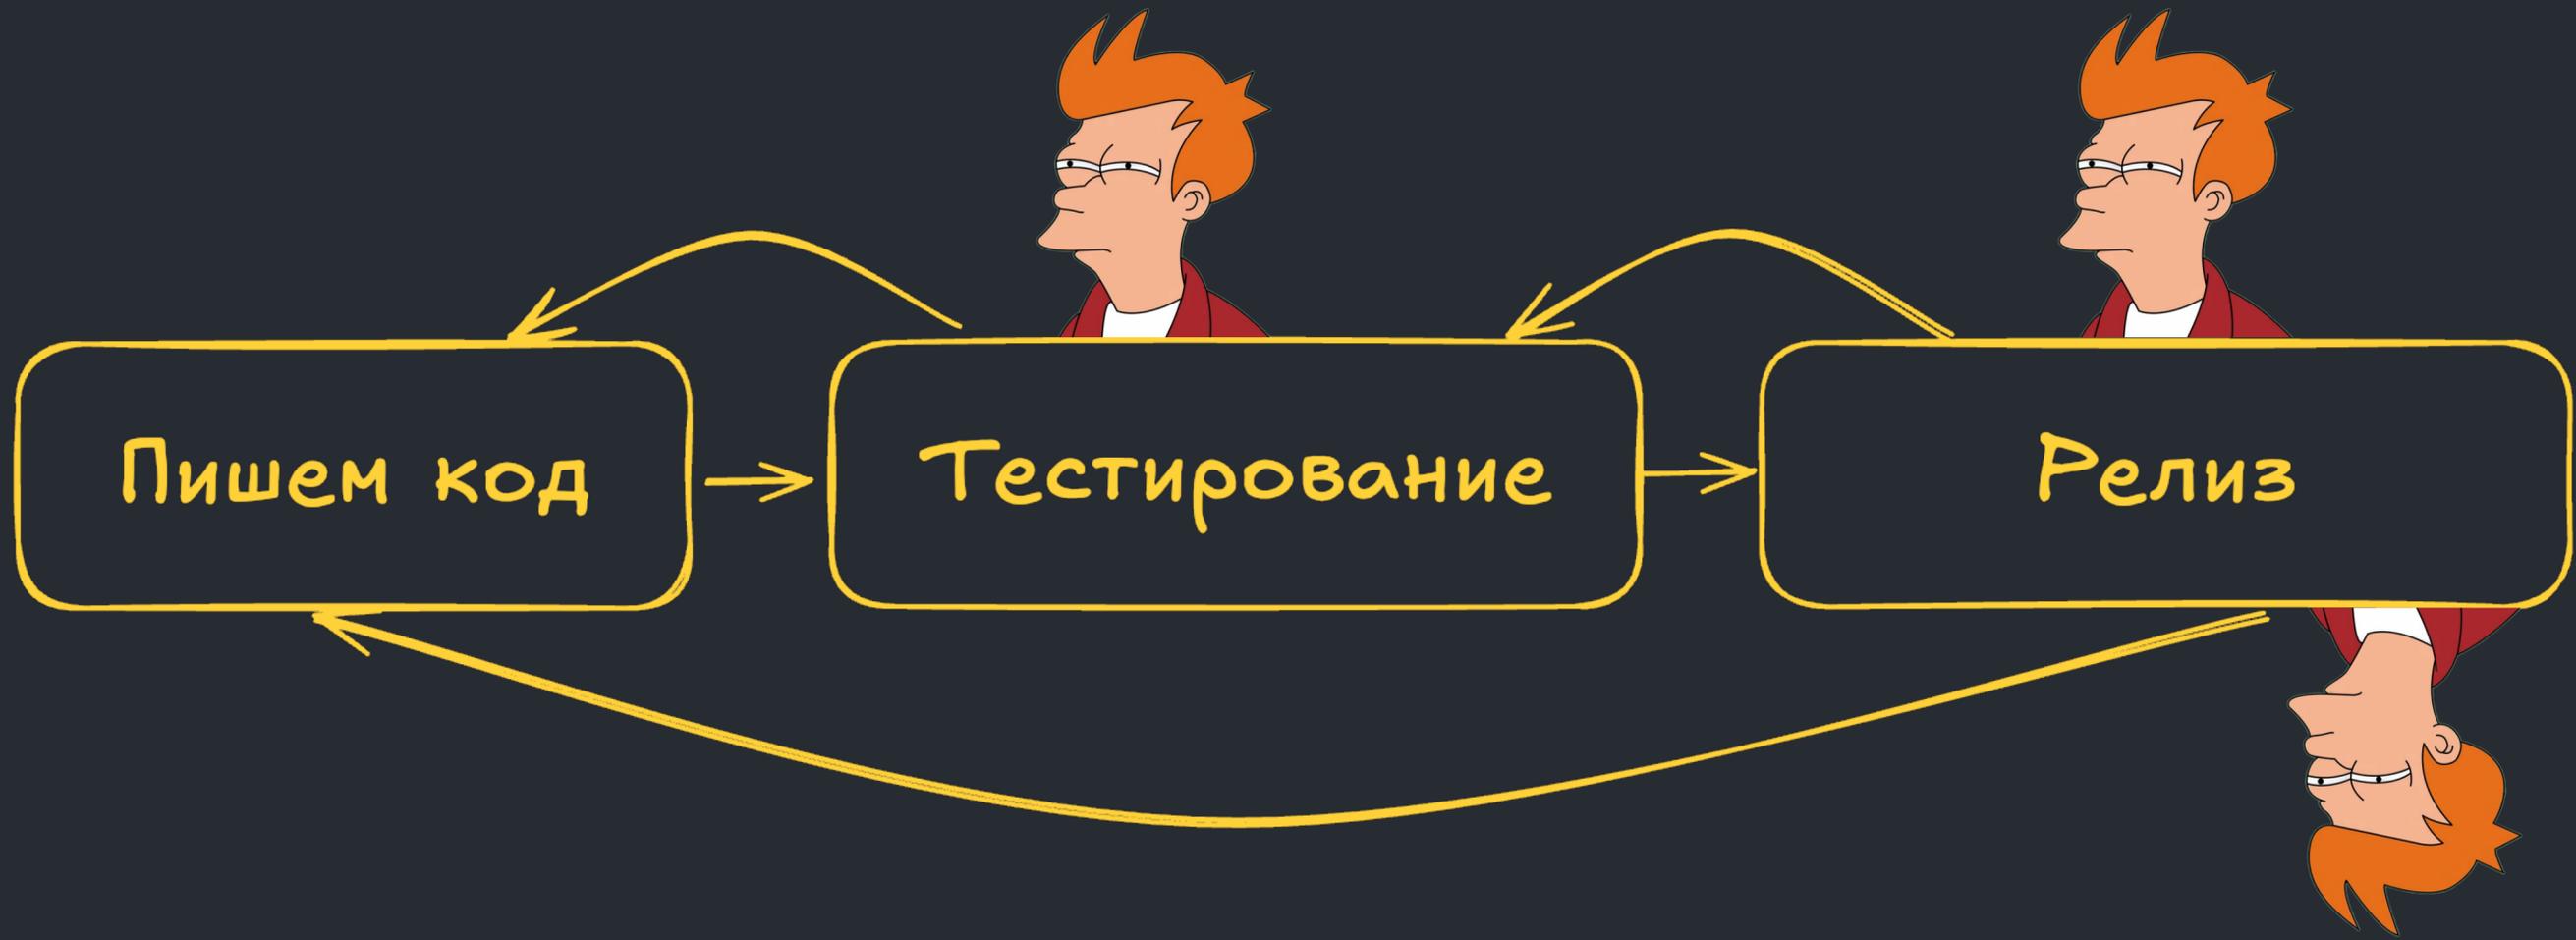

Этапы решения задачи

- Постановка задачи.
- Продумывание решения.
- Написание кода.
- Тестирование.
- Влитие в trunk/main.
- Релиз.

1. Постгеновко эоддочн



Чеклист приёма

Задочу не брать, пока в ней нет...

- понятного описания;
- метрик, которые она улучшит;
- ссылки на дизайн (макет в Figma);
- связанного тикета на бекенд;
- оценки от команды в SP;
- и т.д.



Освойте Трекер задач




Функциональность Трекера задач

- шаблоны задач;
- чеклисты;
- автоматические триггеры и автодействия;
- API.



[🐛][NewUI]



****Описание проблемы, суть:****

TODO

****Почему это проблема:****

TODO

****Шаги воспроизведения (со ссылками и видео/картинками):****

1.

****Ожидаемый результат:****

TODO

****Фактический результат:****

TODO



TeamLead Crew

1 – 5 апреля

Метрики

Никита Дубко


HR Tech Яндекса

Доклад:

Сycle Time, Feature Time, Lead Time.

Радует пользователей быстрее

при помощи графиков

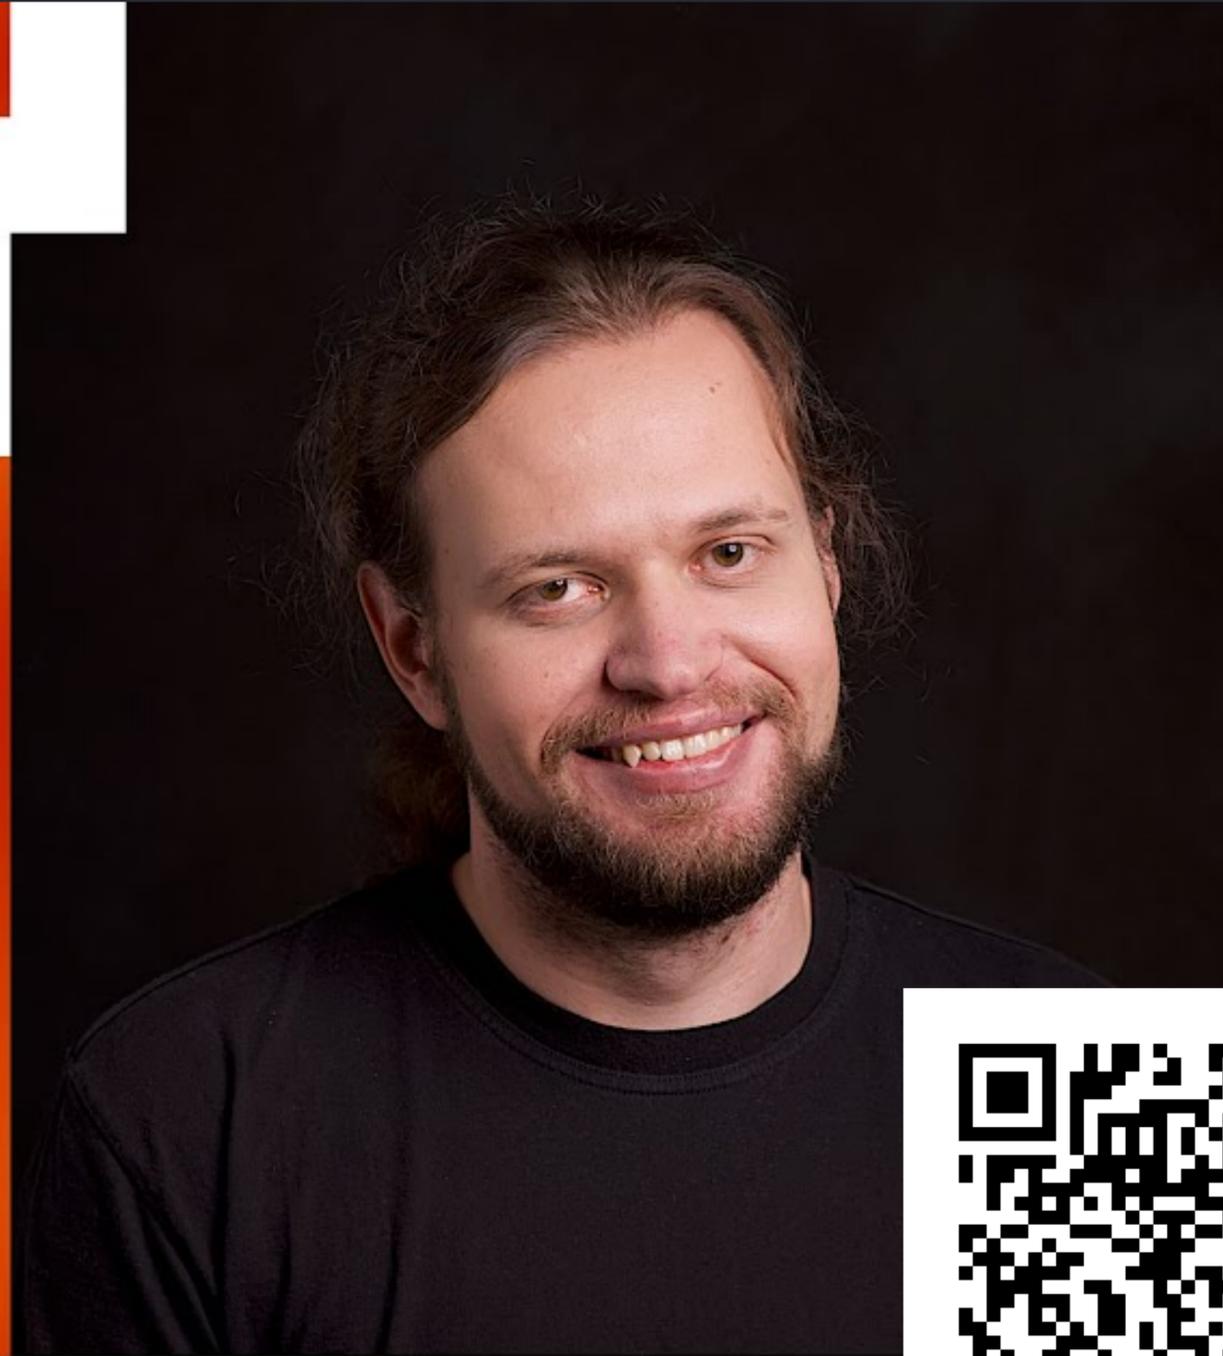

avito.tech 

Selectel

2. Продумываемые решения

Таблицы истинности

a	b
0	0
0	1
1	0
1	1
$a \wedge b$ истинно,	

<code>url</code>	<code>mode</code>	<code>isUrlValid(curl, mode)</code>
<code>" "</code>	<code>strict</code>	<code>FALSE</code>
<code>"https://my.com"</code>	<code>strict</code>	<code>FALSE</code>
<code>test.com</code>	<code>strict</code>	<code>FALSE</code>
<code>" "</code>	<code>not strict</code>	<code>FALSE</code>
<code>https://my.com</code>	<code>not strict</code>	<code>TRUE</code>
<code>test.com</code>	<code>not strict</code>	<code>TRUE</code>
<code>...</code>	<code>...</code>	<code>...</code>

Test Driven Development

КЕНТ БЕК

ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

«ЧИСТЫЙ КОД, КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ, — ВОТ ЦЕЛЬ,
К КОТОРОЙ СТОИТ СТРЕМИТЬСЯ»

РАЗРАБОТКА ЧЕРЕЗ
ТЕСТИРОВАНИЕ


Addison-Wesley

 ПИТЕР®

TDD

3. Нописонне кодо

Core

\$(...) The jQuery Function:
 jQuery(expression, [context])
 jQuery(html)
 jQuery(elements)
 jQuery(callback)
jQuery Object Accessors:
 each(callback)
 size()
 length
 eq(position)
 get()
 index(subject)
Plugins:
 jQuery.fn.extend(object)
 jQuery.extend(object)
Interoperability:
 jQuery.noConflict()
 jQuery.noConflict(extreme)

Manipulation

Changing Contents:
 html() / html(val)
 text() / text(val)
Inserting Inside:
 append(content)
 appendTo(content)
 prepend(content)
 prependTo(content)
Inserting Outside:
 after(content)
 before(content)
 insertAfter(content)
 insertBefore(content)
Inserting Around:
 wrap(html) / wrap(elem)
 wrapAll(html) / wrapAll(elem)
 wrapInner(html)
 wrapInner(elem)
Replacing:
 replaceWith(content)
 replaceAll(selector)
Removing:
 empty()
 remove([expr])
Copying:
 clone() / clone(true)

Attributes

Attr:
 attr(name) / attr(properties)
 attr(key, value) / attr(key, fn)
 removeAttr(name)
Class:
 addClass(class)
 removeClass(class)
 toggleClass(class)
HTML:
 html() / html(val)
Text:
 text() / text(val)
Value:
 val() / val(val)

Traversing

Filtering:
 eq(index)
 hasClass(class)
 filter(expr) / filter(fn)
 is(expr)
 map(callback)
 not(expr)
 slice(start, [end])
Finding:
 add(expr) parents([expr])
 children([expr]) prev([expr])
 contents() prevAll([expr])
 find(expr) siblings([expr])
 next([expr]) Chaining:
 nextAll([expr]) andSelf()
 parent([expr]) end()

Utilities

UserAgent:
 jQuery.browser
 jQuery.browser.version
 jQuery.boxModel
Array and Object operations:
 jQuery.each(object, callback)
 jQuery.extend(target, object1, [objectN])
 jQuery.grep(array, callback, [invert])
 jQuery.makeArray(obj)
 jQuery.map(array, callback)
 jQuery.inArray(value, array)
 jQuery.unique(array)
Test operations:
 jQuery.isFunction(obj)
String operations:
 jQuery.trim(str)



Events

Page Load:
 ready(fn)
Event Handling:
 bind(type, [data], fn)
 one(type, [data], fn)
 trigger(type, [data])
 triggerHandler(type, [data])
 unbind([type], [data])
Event Helper:
 blur() / blur(fn)
 change() / change(fn)
 click() / click(fn)
 dblclick() / dblclick(fn)
 error() / error(fn)
 focus() / focus(fn)
 keydown() / keydown(fn)
 keypress() / keypress(fn)
 keyup() / keyup(fn)
 load(fn)
 mousedown(fn)
 mousemove(fn)
 mouseout(fn)
 mouseover(fn)
 mouseup(fn)
 resize(fn)
 scroll(fn)

Selectors

Basics:
 #id
 element
 .class
 *
 selector1, selector2, selectorN
Hierarchy:
 ancestor descendant
 parent > child
 prev + next
 prev ~ siblings
Attribute Filters:
 [attribute]
 [attribute=value]
 [attribute!=value]
 [attribute^=value]
 [attribute\$=value]
 [attribute*=value]
 [selector1][selector2][selectorN]
Basic Filters:
 :first
 :last
 :not(selector)
 :even
 :odd
 :eq(index)
 :gt(index)
 :lt(index)
 :header
 :animated
 :contains(text)
 :empty
 :has(selector)
 :parent
 :hidden
 :visible
Child Filters:
 :nth-child(index/even/odd/equation)
 :first-child
 :last-child
 :only-child
Forms:
 :input
 :text
 :password
 :radio
 :checkbox
 :submit
 :image
 :reset
 :button
 :file
 :hidden
Form Fileters:
 :enabled
 :disabled
 :checked
 :selected

CSS

CSS:
 css(name) / css(properties)
 css(name, value)
Positioning:
 offset()
Height and Width:
 height() / height(val)
 width() / width(val)

Ajax

Ajax Request:
 jQuery.ajax(options)
 load(url, [data], [callback])
 jQuery.get(url, [data], [callback])
 jQuerygetJSON(url, [data], [callback])
 jQuery.getScript(url, [callback])
 jQuery.post(url, [data], [callback], [type])
Ajax Event:
 ajaxComplete(callback)
 ajaxError(callback)
 ajaxSend(callback)
 ajaxStart(callback)
 ajaxStop(callback)
 ajaxSuccess(callback)
Misc:
 jQuery.ajaxSetup(options)
 serialize()
 serializeArray()

Effects

Basics:
 hide() / hide(speed, [callback])
 show() / show(speed, [callback])
 toggle()
Sliding:
 slideDown(speed, [callback])
 slideUp(speed, [callback])
 slideToggle(speed, [callback])
Fading:
 fadeIn(speed, [callback])
 fadeOut(speed, [callback])
 fadeTo(speed, opacity, [callback])
Custom:
 animate(params, [duration], [easing], [callback])
 animate(params, options)
 stop()
 queue(callback) / queue(queue)
 dequeue()

devhints.io

Bash scripting cheatsheet

Introduction

This is a quick reference to getting started with Bash scripting.

Learn bash in y minutes

(learnxinyminutes.com)



Bash Guide

(mywiki.woledge.org)



Bash Hackers Wiki

(wiki.bash-hackers.org)



Example

```
#!/usr/bin/env bash
```

```
name="John"  
echo "Hello $name!"
```

String quotes

```
name="John"  
echo "Hi $name" #=> Hi John  
echo 'Hi $name' #=> Hi $name
```

Shell execution

```
echo "I'm in $(pwd)"  
echo "I'm in `pwd`" # obsolescent  
# Same
```

See [Command substitution](#)

Conditional execution

```
git commit && git push  
git commit || echo "Commit failed"
```

Conditionals

```
if [[ -z "$string" ]]; then  
    echo "String is empty"  
elif [[ -n "$string" ]]; then  
    echo "String is not empty"  
fi
```

See: [Conditionals](#)

Strict mode

```
set -euo pipefail  
IFS=$'\n\t'
```

See: [Unofficial bash strict mode](#)

Brace expansion

```
echo {A,B}.js
```



CyberForum.ru

YuriiM

0 / 0 / 0

Регистрация: 07.11.2023

Сообщений: 19

1

Остановка функции при нажатии кнопки, вторая кнопка запуск повторно, третья запуск по одной картинке

12.11.2024, 16:07. Показов 256. Ответов [3](#)

Метки нет ([Все метки](#))

Здравствуйте! Есть функция показывающая фотографии, необходимо сделать остановку показа по клику на кнопке, вторая кнопка возобновляет показ в цикле, третья показывает по одной. Попытка сделать это с использованием функции генератора, вставляя оператор yield в то место где будет остановка, и кода вызывающего метод next(), но рабочего кода не получилось. Посмотрите может кто подскажет.

HTML5

[Выделить код](#)

```
1 <body>
2
3 <div class="strela"><a href="../malikovi/malikovi.html"></a></div>
4 <div class="shapka">
5 <button class="btn" onclick="myMove()"><p style="padding:30px 10px;">Маликов<br> Алексей<br> Спиридонович</p><
6 <button class="btn" onclick="myMove(); window.location.href='../Malikova_Nataliya/Nataliya.html'"><p style="pa
7 <button class="btn1" onclick="stop()">Пауза </button>
8 <button class="btn1" onclick="nextStep()">Следующая фотография</button>
9
10 </div>
11 <div id="myContainer">
12 
13 </div>
14 <div class="text">
15 <pre></pre>
16 </div>
17 <div id="imageContainer">
18 
19 </div>
20 <script src="main.js"></script>
```

// функция для показа фотографий

Javascript

[Выделить код](#)



ЧАТКИ ПО ИНТЕРЕСАМ

Парное программирование



Oceohite IDE

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en" xml:lang="en">
<head>
  <title>WebStorm 6.0 &ndash; more elegant ways to stay on the cutting edge with webdev</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
  <script type="text/javascript" src="../../js2/jquery/fancybox.js"></script>
  <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function() {
      $(".js-video").videoPlayer();
    });
  </script>
</head>
<body id="products" class="webstorm wide nextversion">
<div id="container">
  <div id="content">
    <h1>WebStorm 6 &ndash; more elegant ways to stay on the cutting edge with webdev</h1>
    <form action=".../download/download_thanks.jsp" id="sendEmail">
      <input type="text" name="os" value="" />
    </form>
    <div class="rightfloated block40"...>
    <div class="leftfloated block60">
      <p>WebStorm continues to adopt and support web development innovations, helping you get m
      <br/>WebStorm provides the tools to keep up with the latest and greatest web development
      <div class="leftfloated block50" id="buttonDownloadRUBYBeta">
        <a class="button_download ws" onclick="newsJetBrains('win');"><span>Try WebStorm 6 No
  </div>
  <div class="leftfloated block45">
    <h2>New Technologies</h2>
    <p>WebStorm 6 supports TypeScript. You can now enjoy TypeScript syntax highlighting on
```

- Rename end tag 'li' to 'span' >
- Rename start tag 'span' to 'li' >

Start tag has wrong closing tag

File Explorer: screenshots, index.html, styleset1.css, quickstart, whatsnew, context.htmlcms, favicon.ico, index.html, styleset1.css, upgrade.html, webstorm.nad.xml

Structure: div#content

- br
- div.rightfloated.block
- div.leftfloated.block6
 - p.WebStorm cont
 - div#buttonDownlo
 - a.button_dowr
 - span Try\
 - br.clr
 - br.clr
 - br
 - hr.markoff
 - br
 - br

Search settings [Filter]

User Last synced: 0 secs ago

- Commonly Used
- > Text Editor
- > Workbench
- > Window
- > Features
- > Application
- > Security
- > Extensions

Commonly Used

Files: Auto Save
Controls [auto save](#) of editors that have unsaved changes.

off

Editor: Font Size
Controls the font size in pixels.

14

Editor: Font Family
Controls the font family.

FiraCode-Retina

Editor: Tab Size *(Modified elsewhere)*
The number of spaces a tab is equal to. This setting is overridden based on the file contents when [Editor: Detect Indentation](#) is on.

4

Editor: Render Whitespace
Controls how the editor should render whitespace characters.

selection

Editor: Cursor Style
Controls the cursor style.

line

Editor: Multi Cursor Modifier

NO FOLDER OPENED

You have not yet opened a folder.

Open Folder

Opening a folder will close all currently open editors. To keep them open, [add a folder](#) instead.

You can clone a repository locally.

Clone Repository

To learn more about how to use Git and source control in VS Code [read our docs](#).

- > OUTLINE
- > TIMELINE



Type to search in keybindings (↑↓ for history)

🗑️ 🗑️ ☰

Command	Keybinding	When	Source
Accept Inline Completion	^ /	accessibleViewIsShown && accessibleViewCurrentProv...	System
Accept Inline Suggestion	Tab	inlineSuggestionHasIndentationLessThanTabSize && i...	System
Accept Inline Suggestion	⌘ Enter	editorTextFocus && inlineEditIsVisible && !editorH...	System
Accept Next Word Of Inline Suggestion	⌘ →	inlineSuggestionVisible && !editorReadOnly	System
Accessible Diff Viewer: Go to Next Difference	F7	isInDiffEditor	System
Accessible Diff Viewer: Go to Previous Difference	⇧ F7	isInDiffEditor	System
Add Cursor Above	⌘ ⇧ ↑	editorTextFocus	System
Add Cursor Below	⌘ ⇧ ↓	editorTextFocus	System
Add Cursors to Line Ends	⇧ ⌘ I	editorTextFocus	System
Add Line Comment	⌘ K ⌘ C	editorTextFocus && !editorReadOnly	System
Add Selection To Next Find Match	⌘ D	editorFocus	System
Auto Fix...	⌘ ⌘ .	textInputFocus && !editorReadOnly && supportedCode...	System
Branches	2	config.gitlens.views.scm.grouped.views.branches &&...	GitLens — Git sup Reference Search
Calls: Show Call Hierarchy	⇧ ⌘ H	editorHasCallHierarchyProvider	System
Cancel Selection Anchor	Escape	editorTextFocus && selectionAnchorSet	System
Change All Occurrences	⌘ F2	editorTextFocus && !editorReadOnly	System
Change Language Mode	⌘ K M	!notebookEditorFocused	System
Chat: Apply in Editor	^ Enter	accessibleViewInCodeBlock && chatIsEnabled chat...	System
Chat: Go to Next Chat Edit	⌘ F5	chat.hasEditorModifications && editorFocus	System
Chat: Go to Previous Chat Edit	⇧ ⌘ F5	chat.hasEditorModifications && editorFocus	System
Chat: Insert At Cursor	^ Enter	accessibleViewInCodeBlock && chatIsEnabled chat...	System
Chat: Insert into Terminal	^ ⌘ Enter	accessibleViewInCodeBlock && chatIsEnabled chat...	System

♥ Cmd + D



Мультикурсор



СНИППЕТЫ КОДА

```
"Shower slide": {
  "prefix": "shs",
  "body": [
    "<section class=\"slide\">",
    "\t<h2>$0</h2>",
    "</section>"
  ],
  "description": "Shower slide"
}
```



Emmet

Tools for web-developers

ovh → overflow: hidden

ul.list>li*2



```
<ul class="list">
```

```
  <li></li>
```

```
  <li></li>
```

```
</ul>
```



Кодогенераторы

 _mod

 Component.i18n

 Component.stories

 Component.test

 Element

 Component.cn.ts.hbs

 Component.css.hbs

 Component.test.tsx.hbs

 Component.tsx.hbs

 Component.types.ts.hbs

 index.js

 index.ts.hbs




plorpjs/plorp



ESLint

+

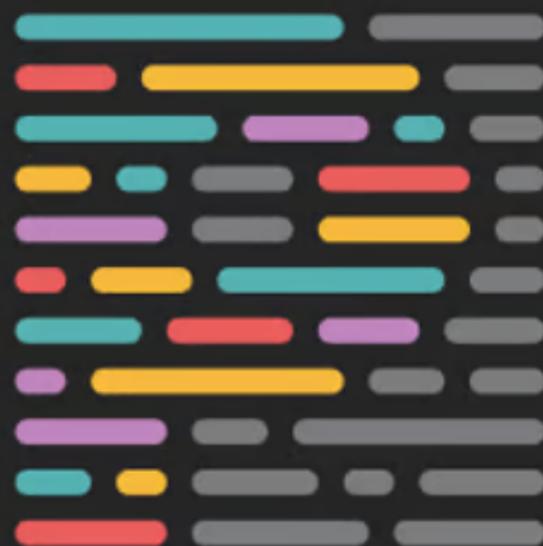

Prettier



Biome

TOOLCHAIN OF THE WEB

```

<!DOCTYPE html>
<html class="no-js" lang="en" data-ht-installed="true">
  <head> ... </head>
  <body>
    <div id="skiptocontent"> ... </div>
    <div id="wrap">
      <header role="banner"> ... </header> flex == $0
      <nav role="navigation" class="header-nav"> ... </nav> flex
      <div id="main">
        <div id="content">
          <div>
            <article class="hentry" role="article">

```

Styles Computed Layout E

Filter

```

element.style {
}

@media screen and (min-width: 8
#wrap > header {
  display: flex;
  justify-content: space-betw
}
}

@media screen and (min-width: 5
#wrap > header {
  border-left-width: 25px;


```

screen.css

66	66	}
67	67	
68	68	body {
69	69	line-height: 1.25em;
70	-	color: #000000;
70	+	color: #001111;
71	71	}
72	72	
73	73	#wrap > header h1 {
(... Skipping 76 matching lines ...)		
149	149	margin-top: 0.75em;
150	150	}
151	151	
152	152	p, article blockquote, ul, ol, article img, small {
153	-	margin-bottom: 0.75em;
153	+	margin-bottom: 1.75em;
154	154	}
155	155	
156	156	li {
(... Skipping 253 matching lines ...)		

Chrome DevTools — спрятанные полезности

Никита Дубко
Яндекс

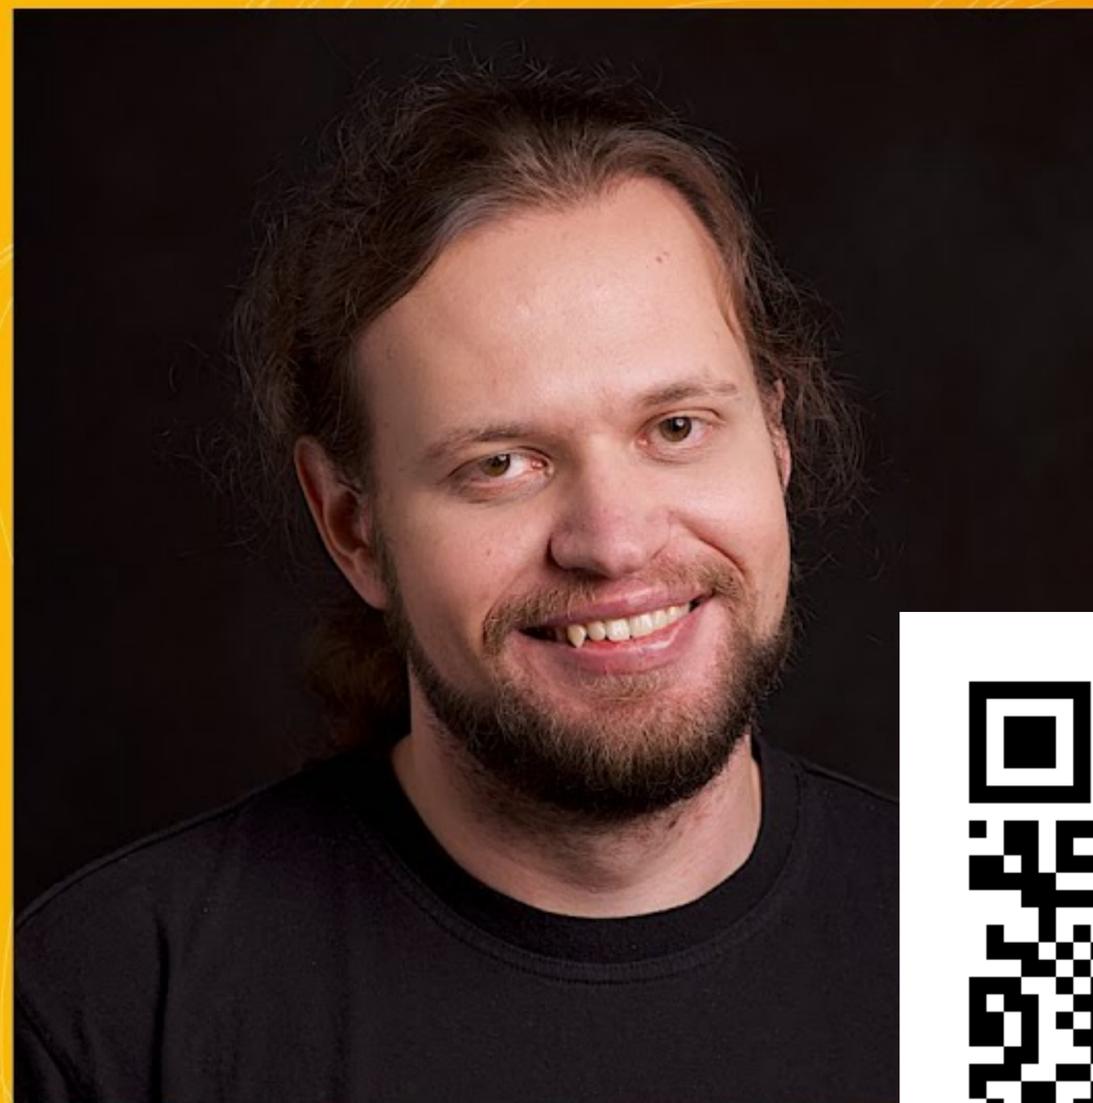

FC **Frontend**
Conf 2022


24 и 25
октября



ИЗОЛЯЦИЯ БОГО

C  CODEPEN

Блоксхемы

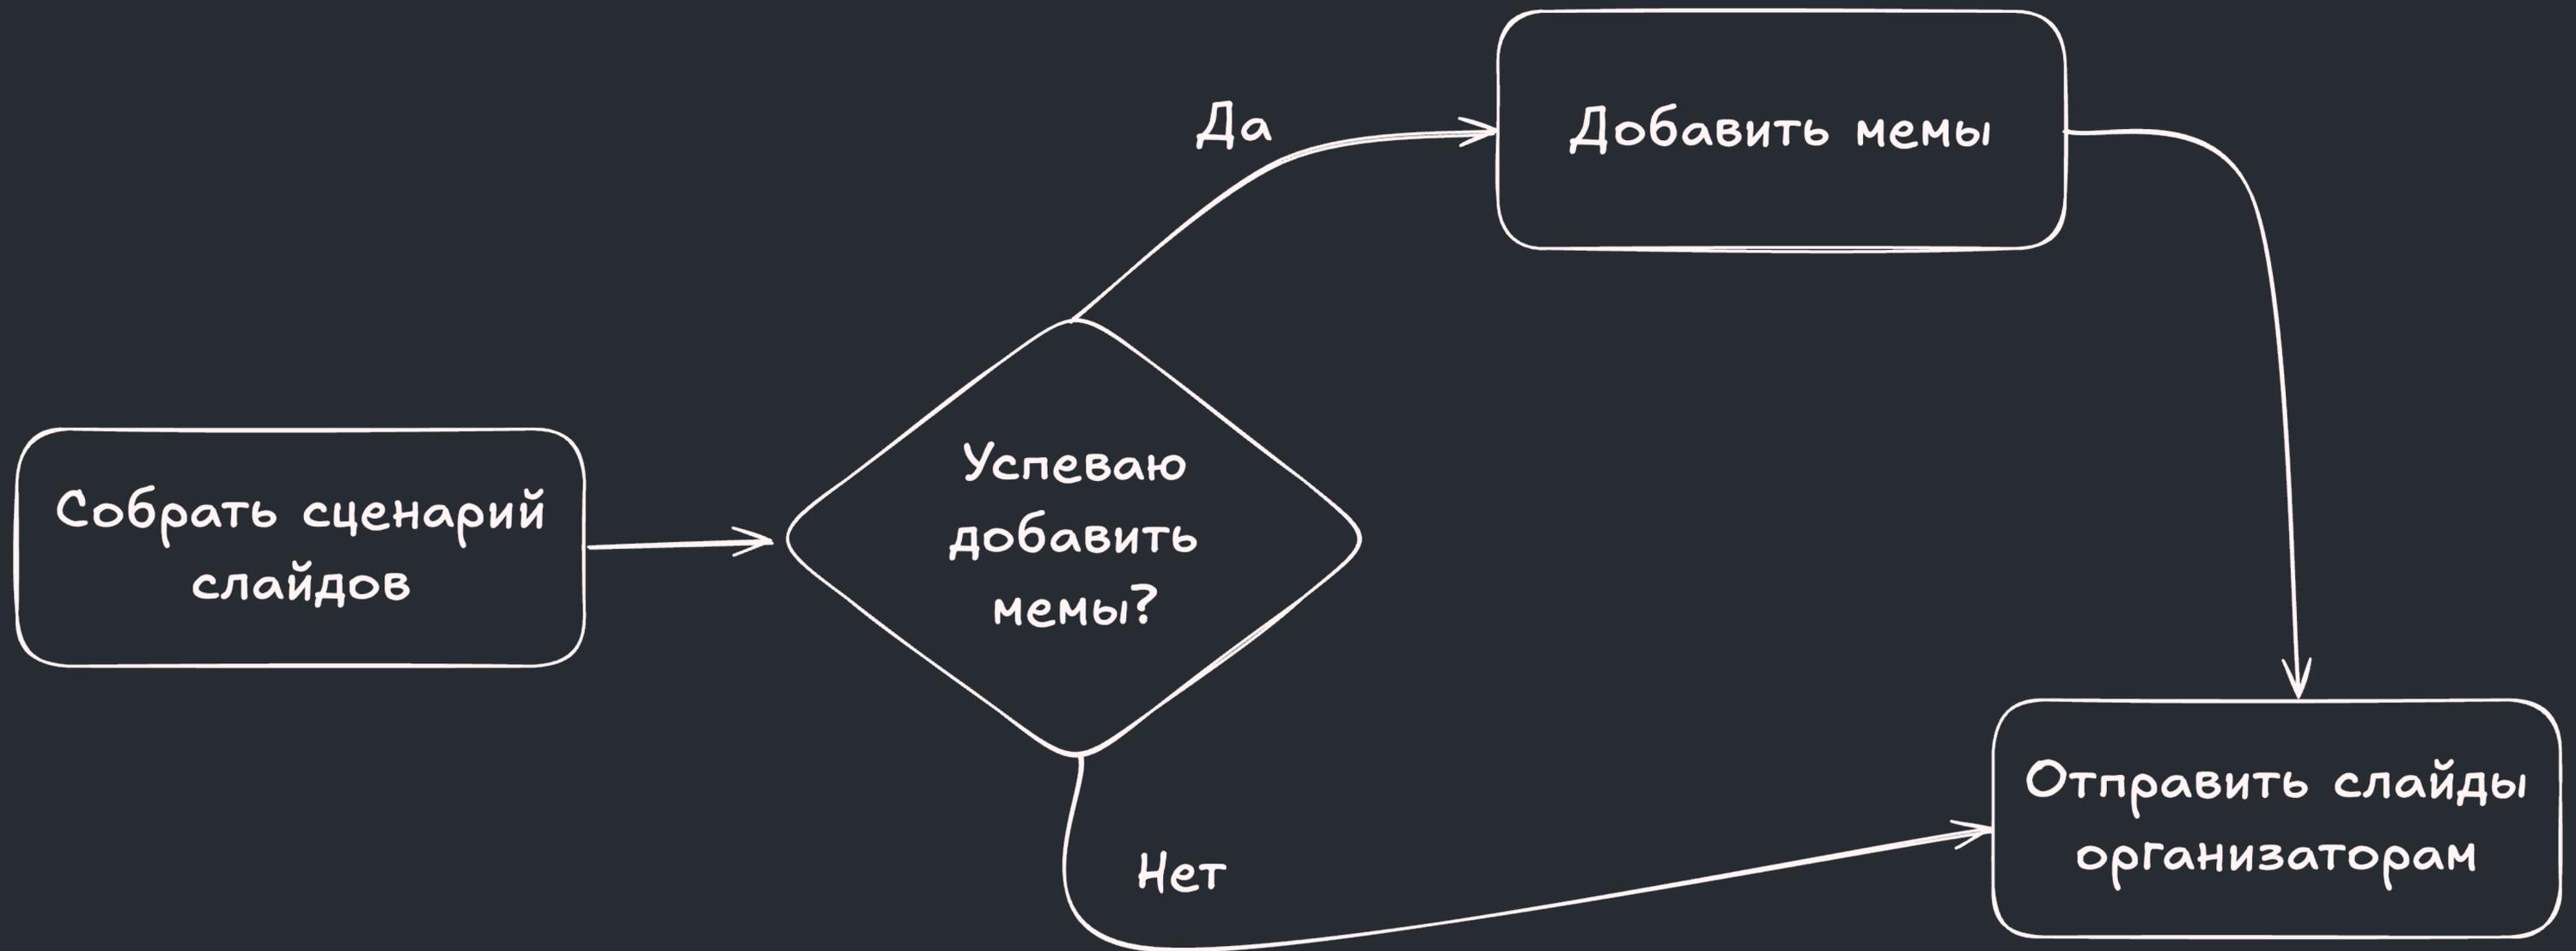


excolidrow.com

```
function makeCoffee() {  
    // 1. отмерить кофе  
    // 2. поставить кофе вариться  
    // 3. взбить молоко  
    // 4. смешать кофе и молоко  
    // 5. посыпать корицей  
}
```



Choose a type for your document:



Workflow



Application



Quick Action



Print Plugin



Folder Action



Calendar Alarm



Image Capture Plugin



Dictation Command



Folder Action

Folder Actions are workflows that are attached to a folder in the Finder. Items added to the folder cause the workflow to run and are used as input to the workflow.

Open an Existing Document...

Close

Choose

Можно сделать при помощи Automator




- конвертация и сжатие папки с изображениями в другой формат;
- автоматическая загрузка документов на сервер;
- открытие нескольких приложений вместе;
- склеивание PDF-файлов;
- запуск bash-скрипта по триггеру;
- и т.д.



 STREAM DECK



IFTT







Telegram-Bot

4. Тестирование



ЧЕК-ЛИСТ ТЕСТИРОВАНИЯ

✓ Форма тестирования

Я разработчик ([инструкция dev_test](#)):

Выставил тег **dev_test** в задаче

Сделал всё по инструкции

* Платформы ([браузеры](#), [ПП](#), [Splitview](#)):

Desktopные браузеры (**desktop**)

Мобильные браузеры (**touch-phone**)

Планшеты (**touch-pad**)

Кроссбраузерность

ПП — iOS

ПП — Android

ПП — Splitview

Тесты для задачи:

Написаны ручные проверки на фичу (YML)

Проверены/написаны hermione-тесты (счетчики, метрики)

Кроссбраузерность



Кроссбраузерность





Скриншотные тесты

testplane

```
describe("test", () => {  
  it("example", async ({ browser }) => {  
    await browser.url("https://example.com/");  
  
    const description = await browser.$("p");  
  
    await description.assertView("description");  
  });  
});
```

<code>url</code>	<code>mode</code>	<code>isUrlValid(curl, mode)</code>
<code>" "</code>	<code>strict</code>	<code>FALSE</code>
<code>"https://my.com"</code>	<code>strict</code>	<code>FALSE</code>
<code>test.com</code>	<code>strict</code>	<code>FALSE</code>
<code>" "</code>	<code>not strict</code>	<code>FALSE</code>
<code>https://my.com</code>	<code>not strict</code>	<code>TRUE</code>
<code>test.com</code>	<code>not strict</code>	<code>TRUE</code>
<code>...</code>	<code>...</code>	<code>...</code>



Закладки

```
javascript:(function()%7B var ct %3D
document.createElement(%27link%27)%3B
ct.rel %3D %27stylesheet%27%3B ct.href
%3D %27https://csswizardry.com/ct/
ct.css%27%3B
ct.classList.add(%27ct%27)%3B
document.head.appendChild(ct)%3B %7D())
%3B%3B
```

 Bluetooth

 Network

 Notifications

 Sound

 Focus

 Screen Time

 General

 Appearance

 Accessibility

 Control Center

 Siri & Spotlight

Sidebar icon size

M

Allow wallpaper tinting in windows

Show scroll bars

- Automatically based on mouse or trackpad
- When scrolling
- Always

Click in the scroll bar to

- Jump to the next page
- Jump to the spot that's clicked

5. Влияние в trunk

```
# ~/.gitconfig
```

```
[alias]
```

```
ls = log --pretty=format:"%C(yellow)%h%Cred%d\\  
%Creset%s%Cblue\\ [%cn]" --decorate
```

```
st = status -sb
```

```
ci = commit
```

```
cif = commit --fixup
```

```
oops = commit --amend
```

```
co = checkout
```

```
br = branch
```

```
ri = rebase -i
```

```
ris = rebase -i --autosquash
```

```
po = !"git push origin `git rev-parse --abbrev-ref HEAD`"
```

Быстро. Удобно. Пше.

Добейтесь максимальной производительности вместе с пше. Передовые технологии ведущих разработчиков для удобной и сверхбыстрой разработки.

```
yarn global add @danakt/pshe 📄
```

```
$ пше сщъше -ь Эштшешфд сщъшеЭ  
$ git commit -m "initial commit"  
  
On branch master  
Your branch is up to date with  
'origin/master'.  
  
nothing to commit, working tree clean  
$ |
```



Git hooks

```
"lint-staged": {  
  "*": [  
    "editorconfig-checker"  
  ],  
  "*.js": [  
    "biome lint --apply"  
  ],  
  "*.css": [  
    "stylelint --fix"  
  ]  
},
```

Conventional Commits

A specification for adding human and machine readable meaning to commit messages

[Quick Summary](#)

[Full Specification](#)


[Contribute](#)



`feat(header)`: Добавляет логотип в шапку

`docs`: Правит документацию модуля проверки

`chore!`: Убирает поддержку Node.js 12



Пусть CI/CD делает
вообще всё!

👁️ 👁️ АУТОНОМНОЕ
РЕВЬЮЕРОВ



ДЕМО-СТЕНД

В. Релмаз



Чеклист приёма
реleases

Conventional Commits



Release Notes

```
(async())=>{
  function generateMessage({ticket, title, linkedTickets}) {
    const followers = ['nikita', 'julia', 'aleksey'].join(', @');
    const service = title.split(' ').slice(1, -2).join(' ');
    const ticketsList = linkedTickets.map(t=>{
      return `- ${t.object?.key || ''}: ${t.object?.display || '-'}`;
    })
    .join('\n');

    return `🚀 Всем привет! Едет в продакшен фронтенд ${service}.`
  }
}
```

Задачи, вошедшие в релиз:
\${ticketsList}

Есть ли зависимость фронта и бэка: {да|нет}

Релизный тикет: [https://jira.com/\\${ticket}](https://jira.com/${ticket})

Ссылка на престейбл: <https://service.rc.example.com>


```
cc @${followers}
#release`
  }
});
```



Telegram-Bot



АвТОРЕЛИМ

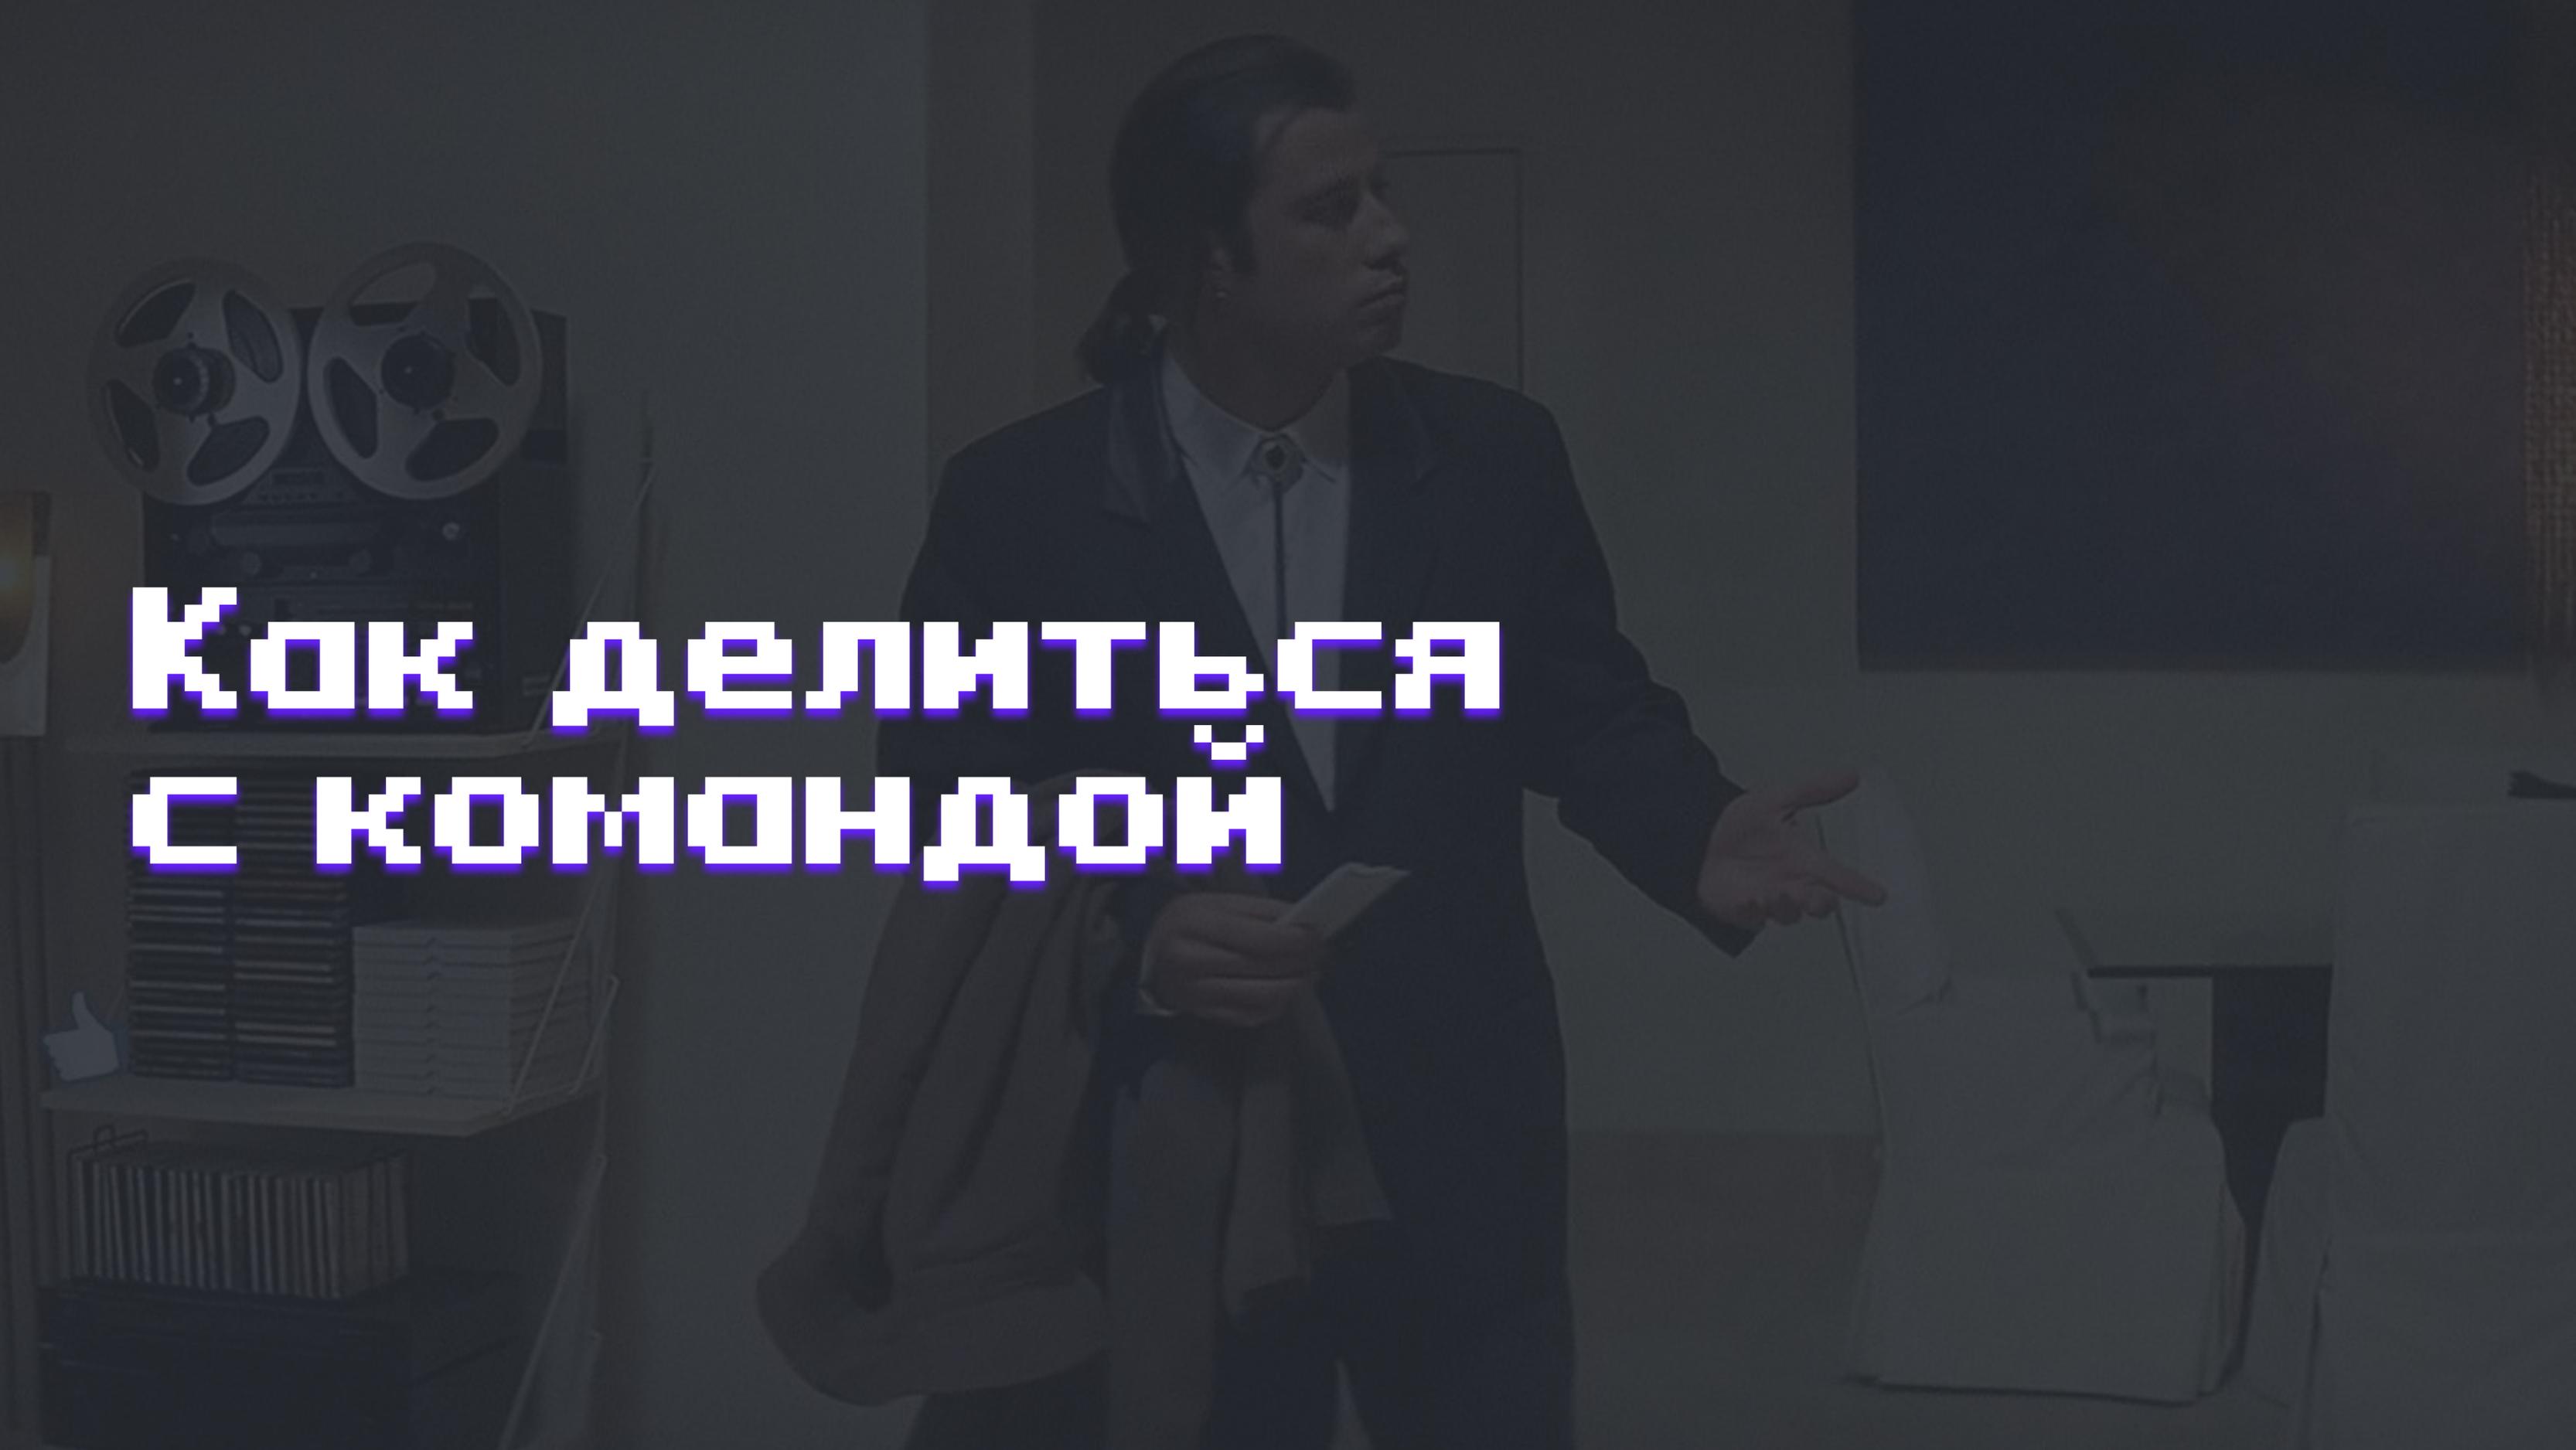A woman in a dark business suit and white shirt stands in an office, holding a folder. She is looking towards the right. In the background, there is a reel-to-reel tape recorder on a shelf. The scene is dimly lit, with a dark, moody atmosphere.

Как делиться с командой





Внутренние техновстречи

Техтолики





ВОЗЯТЬ И ВНЕДРИТЬ



СТРАНИЧКА В ВК

Чтобы начать больше
уметь — нужно начать
выделять время
на изучение умения!



Веб-стандарты

И ВСЕ!



mefody.dev

4 507 subscribers



Open



Mute



More

info

Мысли о рабочих задачах и не только.
Фронтенд, тимлидство, спикерство, D&D.
Автор — @dark_mefody

more

share link

@mefody_dev



t.me/mefody_dev